



# Авторемонтные материалы Sikkens

Sikkens



<b>Очистители/Обезжириватели</b>	<b>4</b>
<b>Шпатлевки</b>	<b>8</b>
<b>1К первичные грунты/грунты-выравниватели</b>	<b>14</b>
<b>2К первичные грунты/грунты-выравниватели</b>	<b>18</b>
<b>Покрытия на водной основе Autowave</b>	<b>26</b>
<b>Базовые эмали</b>	<b>30</b>
<b>Лаки</b>	<b>34</b>
<b>Добавки</b>	<b>43</b>
<b>Покрывные эмали</b>	<b>47</b>
<b>Отвердители</b>	<b>48</b>
<b>Разбавители</b>	<b>53</b>
<b>Смесительные линейки</b>	<b>59</b>
<b>От кода к цвету</b>	<b>63</b>
<b>Смесительные установки</b>	<b>67</b>
<b>Оборудование</b>	<b>69</b>

## M200



S4.03.01

### Описание продукта

Обезжириватель на водной основе. Предназначен для удаления водорастворимых загрязнений. Эффективен для удаления солей, абсорбирующих влагу.

### Преимущества

Исключительная эффективность очистки - снижает риск появления разводов.

### Рекомендация по применению

Для получения идеального финишного покрытия необходимо выполнить первоначальную обработку поверхности обезжиривателем на водной основе, а затем - на основе растворителя.

Название продукта	Упаковка
M200	5 л.



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем



Шлифование



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем

## M600



S4.02.01

### Описание продукта

Универсальный очиститель на основе растворителя. Предназначен для очистки и обезжиривания голого металла, существующего лакокрасочного покрытия и загрунтованных поверхностей.

### Преимущества

Эффективно удаляет такие загрязнения, как масло, силикон и смазка.

### Рекомендация по применению

M600 является наименее агрессивным из всех очистителей Sikkens на сольвентной основе. Для получения идеального финишного покрытия рекомендуется сначала обработать поверхность обезжиривателем на водной основе, а затем - обезжиривателем на сольвентной основе.

Название продукта	Упаковка
M600	5 л.
M600	1 л.



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем



Шлифование



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем

## M700



S4.02.02

### Описание продукта

Универсальный обезжириватель с антистатическими свойствами и усиленной способностью удаления силиконовых загрязнений с поверхности. Благодаря антистатическим свойствам эффективен для обезжиривания пластиковых деталей.

### Преимущества

Представляет собой сочетание эффективного средства для удаления силикона с антистатиком и поэтому особенно подходит для предварительной подготовки деталей из пластика и стекловолокна.

### Рекомендация по применению

Перед обезжириванием загрунтованных пластиковых деталей рекомендуется проверить совместимость обезжиривателя с пластиком на незаметном участке детали. Для получения идеального финишного покрытия рекомендуется сначала обработать поверхность обезжиривателем на водной основе, а затем – обезжиривателем на сольвентной основе.

Название продукта	Упаковка
M700	5 л.



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем



Шлифование



Тщательная очистка поверхности обезжиривателем

## Autowave Guncleaner



6.71

### Описание продукта

Специальное чистящее средство для очистки и промывки окрасочного оборудования, используемого с продуктами на водной основе.

### Преимущества

Подходит для очистки краскопультов.

### Рекомендация по применению

После очистки промыть краскопульт от остатков системы окраски на водной основе небольшим количеством Activator WB. Не подвергать рабочее оборудование и инструменты длительному воздействию чистящей жидкости. Загрязненный Autowave Guncleaner можно несколько раз восстановить с помощью средства Autowave Separator.

Название продукта	Упаковка
Autowave Guncleaner	5 л.

## Polykit IV



4.5.9

### Описание продукта

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, предназначенная для заполнения вмятин и неровностей на поверхности деталей кузова, изготовленных из стали, оцинкованной стали и алюминия.

### Преимущества

Толстослойное покрытие · наносится ровным слоем без пор · простая технология обработки · быстро сохнет · легко шлифуется.


### Рекомендация по применению

Не перекрывать материалами на водной основе. Полиэфирные материалы хорошо впитывают влагу (гигроскопичны), поэтому их необходимо обрабатывать только методом сухого шлифования. Не рекомендуется применять очиститель поверхности на водной основе.

Название продукта	Упаковка
Polykit IV set (вкл.отвердитель)	2 кг
Polykit IV Cartridge Set (вкл.отвердитель)	1,55 кг



P80-P120



100 : 2



3-4 минуты

15-20 минут  
при 20 °C

P180-P280

Грунт-  
выравниватель



## Polystop LP



4.5.3

### Описание продукта

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с тонкой текстурой, предназначенная для заполнения вмятин и неровностей на стальных поверхностях. Отверждение и срок жизни готовой смеси идеально адаптируются под рабочие условия благодаря регулированию пропорции смешивания отвердителя и шпатлевки.

### Преимущества

Особенно тонкая текстура подходит для заполнения мелких неровностей и покрытия больших поверхностей · отличные свойства нанесения · идеально ровная кромка · просто шлифуется.


### Рекомендация по применению

Не перекрывать материалами на водной основе. Полиэфирные материалы хорошо впитывают влагу (гигроскопичны), поэтому их необходимо обрабатывать только методом сухого шлифования. Не рекомендуется применять очиститель поверхности на водной основе.

Название продукта	Упаковка
Polystop LP set (вкл.отвердитель)	2 кг



P80-P120



100: 1-3



при 20 °C  
 = 7 минут – 3% отвердителя  
 = 11 минут – 2% отвердителя  
 = 20 минут – 1% отвердителя



Смотри TDS



P180-P280

Грунт-  
выравниватель

## Polysoft Plastic



4.5.13

### Описание продукта

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. Разработана специально для восстановления и ремонта небольших участков пластиковых поверхностей автомобиля.

### Преимущества

Не образует пор при нанесении · быстро сохнет · легко шлифуется · отличается большой гибкостью на пластиковых деталях.


### Рекомендация по применению

Не перекрывать материалами на водной основе. Полиэфирные материалы хорошо впитывают влагу (гигроскопичны), поэтому их необходимо обрабатывать только методом сухого шлифования. Не рекомендуется применять очиститель поверхности на водной основе.

Название продукта	Упаковка
Polysoft Plastic	0,97 кг



P80-P120



100 : 2.5



4-5 минут

30 минут  
при 20 °C

P180-P280

Грунт-  
выравниватель

## Polyfiber



4.5.4

### Описание продукта

Двухкомпонентная усиленная стекловолокном шпатлевка для заполнения мест сквозной коррозии металла, больших объемов, а также для ремонта деталей автомобиля из полиэфирных слоистых пластиков, усиленных стекловолокном.

### Преимущества

Великолепная наполнительная способность · безупречная шлифуемость.

### Рекомендация по применению

Не перекрывать материалами на водной основе. Полиэфирные материалы хорошо впитывают влагу (гигроскопичны), поэтому их необходимо обрабатывать только методом сухого шлифования. Не рекомендуется применять очиститель поверхности на водной основе.

Название продукта	Упаковка
Polyfiber set (вкл.отвердитель)	1,55 кг



P80-P120



100 : 2.5



12-15 минут

30 минут  
при 20 °C

P180-P280

Грунт-  
выравниватель

## Polykit Classic



S2.03.01

### Описание продукта

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с тонкой текстурой, созданная для заполнения вмятин и неровностей на поверхности кузовных деталей из стали, оцинкованной стали и алюминия.

### Преимущества

Подходит для различных поверхностей · быстро сохнет · легко шлифуется.


### Рекомендация по применению

Не перекрывать материалами на водной основе. Полиэфирные материалы хорошо впитывают влагу (гигроскопичны), поэтому их необходимо обрабатывать только методом сухого шлифования. Не рекомендуется применять очиститель поверхности на водной основе.

Название продукта	Упаковка
Polykit Classic set (вкл.отвердитель)	2 кг



P80-P120



100 : 2



4-6 минут

20-25 минут  
при 20 °C

P180-P280

Грунт-  
выравниватель

## Kombi Filler



4.7.1

### Описание продукта

Однокомпонентная шпатлевка с тонкой текстурой для заполнения мелких дефектов поверхности и царапин на кузовах легковых и коммерческих автомобилей.

Название продукта	Упаковка
Kombi Filler	0.2 кг



Готов к  
использованию



3–4 минут  
при 20 °С



20 минут  
при 20 °С



P800–P1000



P400–P500



Грунт-  
выравниватель

## 1K All Plastics Primer



S2.06.02

### Описание продукта

Однокомпонентный грунт воздушной сушки, разработанный для создания адгезии при окраске автомобильных деталей, сделанных из различных типов пластика.

### Преимущества

Готовый к нанесению · просто наносится · быстро сохнет · отличные свойства адгезии ко всем типам пластиков, используемых в отрасли автомобилестроения (за исключением чистого полиэтилена).

Название продукта	Упаковка
1K All Plastics Primer	1 л.




Готов к применению



1,2–1,4 мм



1 x 1



20 минут при 20 °C  
 Выдержка перед нанесением  
 следующего покрытия не более  
 24 часов при 20 °C

## Washprimer 1K CF/EF



S2.03.01

### Описание продукта

Быстросохнущий универсальный однокомпонентный травящий грунт без содержания этанола. Подходит для прямого нанесения на открытый металл и различные поверхности. Предназначен, главным образом, для грунтования зашлифованных до открытого металла участков.

### Преимущества

Washprimer 1K CF/EF обеспечивает великолепную адгезию и стойкость к коррозии наносимой на него в последующем ремонтной системы.

### Рекомендация по применению

Не перекрывать следующими материалами: Kombi Filler, Primer Surfacer EP II.

Название продукта	Упаковка
Washprimer 1K CF/EF	1 л.



100 : 50




1



1.2 – 1.5 мм



1–2 слоя



применению последующего покрытия не ранее, чем через: 15 минут при 20 °С  
применению последующего покрытия не позднее, чем через: 24 часов при 20 °С



Грунт-выравниватель

## Washprimer 1K CF (Aerosol)



1.1.17a

### Описание продукта

Не содержащий хрома универсальный однокомпонентный грунт в аэрозольном баллончике для прямого нанесения на открытый металл, оцинкованную сталь, алюминий и нержавеющую сталь.

### Преимущества

Оптимальная адгезия и отличные свойства защиты от коррозии · быстрое отверждение · готов к нанесению.

### Рекомендация по применению

Во время нанесения влажность воздуха должна быть ниже 75%. Не перекрывать продуктами на водной основе, эпоксидными материалами или полиэфирными грунтами-наполнителями.

Название продукта	Упаковка
Washprimer 1K CF (Аэрозоль)	400 мл



Готов к применению



Тщательно встряхните баллон перед применением



Дистанция нанесения 12–18 см



1–2 слоя



применению последующего покрытия не ранее, чем через 15 минут при 20 °C  
Выдержка перед нанесением следующего покрытия не более 124 часов при 20 °C



Грунт-выравниватель



## Spotprimer



2.7.2

### Описание продукта

Быстросохнущий универсальный однокомпонентный грунт в аэрозольном баллончике. Подходит для небольших прошлифованных участков. Представлен в сером цвете.

### Преимущества

Быстро и просто наносится · готов к нанесению.

Название продукта	Упаковка
Spotprimer Grey	400 мл



Готов к применению



Тщательно  
встряхните баллон  
перед применением



Дистанция  
нанесения  
12–18 см



2–3 слоя



5–10 минут  
при 20 °С



30 минут при 20 °С  
15 минут при 60 °С

## 2K Plastic Primer



2.4.4












### Описание продукта

Многофункциональный светло-серый двухкомпонентный грунт на основе эпоксидной смолы. Можно наносить на все используемые в настоящее время в автомобильной промышленности пластики (за исключением чистого полиэтилена и полипропилена)


### Преимущества

Растекается ровным слоем · не требует дополнительного грунтования = экономия времени · можно регулировать оттенок добавлением акриловых тонеров Autocryl Plus = увеличение кроющей способности базового покрытия · чрезвычайно быстро отвердевает = ускоряет процесс нанесения следующего слоя покрытия = экономия времени · идеальный вариант для PP/EPDM пластиков.

Название продукта	Упаковка
2K Plastic Primer	1 л.

		 2K Plastic Primer Hardener 5 : 1	 Plus Reducer : 2	FAST MEDIUM SLOW EXTRA SLOW	
 5 : 1 : 2	 23	 (Краскопульт) 1.2 – 1.5 мм	 2 x 1	 Выдержка между слоями: 5 – 10 минут при 20 °C	 Перед сушкой: 30 минут при 20 °C

## Primer Surfacer EP II



2.4.5

### Описание продукта

Двухкомпонентный эпоксидный грунт-выравниватель без содержания хроматов. Используется для грунтования открытого металла и оцинкованной стали, алюминия, деревянных и полиэфирных поверхностей, а также отвержденных старых покрытий (за исключением финишных покрытий ТРА). Лучший вариант для реставрации ретро-автомобилей. Может быть использован как грунт в шлифуемой и нешлифуемой версии нанесения.

### Преимущества

Наносится толстым слоем · хорошая стойкость к воздействию химических веществ · отличные свойства устойчивости к коррозии · быстро отверждается (при 60 °С – 45 мин.) · отлично шлифуется после высыхания · Великолепно подходит для обработки мягких и термопластичных поверхностей – Может быть использован как первичный грунт перед нанесением жидкой шпатлевки на детали, поврежденные градом.

### Рекомендация по применению

Можно наносить без разбавления.

Название продукта	Упаковка
Primer Surfacer EP II	1 л.
Primer Surfacer EP II	3 л.

### Шлифуемая версия

100 : 50

12

Primer Surfacer EP II Hardener

Autoclear LV Superior Reducer Fast

40

100 : 50 : 40

12

(Краскопульт) 1.5 – 2.0 мм

1 – 3 слоя

5 – 10 минут при 20 °С

2 часов при 40 °С  
45 минут при 60 °С

### Нешлифуемая версия

100 : 50

2

Primer Surfacer EP II Hardener

Autoclear LV Superior Reducer Fast

50

100 : 50 : 50

2

(Краскопульт) 1.3 – 1.6 мм

1 x 1 слой

30 минут при 20 °С  
10 минут при 60 °С

## Colorbuild Plus



S2.02.02

### Описание продукта

Система смешивания толстослойного двухкомпонентного акрилового грунта. Шесть базовых цветов позволяют получить грунт с широким диапазоном оттенков. Это позволяет сэкономить на количестве наносимого финишного покрытия за счет более быстрого достижения оптимальной укрывающей способности. В зависимости от выбранных добавок его можно использовать как грунт для шлифуемой и не шлифуемой версии.

### Преимущества

Универсальный · простая технология нанесения · отличная текучесть · быстро отвердевает · отличные свойства шлифуемости · большой спектр вариантов нанесения в зависимости от размера ремонтируемого участка и температуры. Использование правильного оттенка грунта экономит количество финишного покрытия и сокращает видимость сколов от камней · Разные цвета грунта можно смешивать между собой для получения оптимального цвета, оттенка. Наносится непосредственно на очищенный оригинальный электро-статический грунт = сокращение времени подготовки на 50 %.

### Рекомендация по применению

Можно наносить в нешлифуемой версии вместе с добавкой Colorbuild Plus Plastic Additive непосредственно на все наиболее распространенные в автомобильной промышленности типы пластиков (за исключением чистого полиэтилена и полипропилена). Удобный веер цветов Sikkens Colorbuild Plus упрощает подбор нужного оттенка грунта к базовому покрытию.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Black	3 л.
Colorbuild Plus White	3 л.
Colorbuild Plus Blue	1 л.
Colorbuild Plus Green	1 л.
Colorbuild Plus Red	1 л.
Colorbuild Plus Yellow	1 л.

## Colorbuild Plus



S2.02.02

### Шлифуемая версия

**Colorbuild Plus Hardener Sanding**
  
 3 : 1
   
**Colorbuild Plus Activator Sanding**
  
 + 10 %
   
 EXTRA FAST
   
 FAST
   
 SLOW

### Нешлифуемая версия

**Colorbuild Plus Hardener Non Sanding**
  
 100 : 25
   
**Colorbuild Plus Activator Non Sanding**
  
 : 35

### Пластиковые детали (нешлифуемая версия)

**Colorbuild Plus Hardener Non Sanding**
  
 100 : 25
   
**Colorbuild Plus Plastic Additive**
  
**Colorbuild Plus Plastic Additive HT**
  
 : 35

## Multi Use Filler Pro



S2.02.06

### Описание продукта

Универсальный быстроотвердевающий двухкомпонентный акриловый грунт. Грунт можно использовать в шлифуемой и нешлифуемой версии нанесения.

### Преимущества

Легко использовать · отличные свойства при распылении · равномерно растекается как в шлифуемой, так и в нешлифуемой версии · отличные свойства шлифования · наносится толстым слоем · можно регулировать оттенок Autocryl Plus · Имеет высокую толщину сухой пленки - Два оттенка серого можно смешивать между собой.

### Рекомендация по применению

С помощью универсальных отвердителей и разбавителей шлифуемую версию можно оптимально адаптировать под условия нанесения в зависимости от температуры и размера ремонтируемого участка.

Название продукта	Упаковка
Multi Use Filler Pro Light Grey	3 л.
Multi Use Filler Pro Dark Grey	3 л.

### Шлифуемая версия

5 : 1

41

1,8–2,0 мм

2–3 x 1 слоя

5–10 минут при 20 °С

3 часа при 20 °С  
25–30 минут при 60 °С

Hardener P25  
P35

Plus Reducer

FAST  
MEDIUM  
SLOW  
EXTRA SLOW

> 30 °С

### Нешлифуемая версия

6 : 1

41

1,2–1,5 мм

1 x 1

15 минут при 20 °С  
Последующее покрытие в течение 24 ч. при 20 °С

Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding

Multi Use Filler Pro Thinner Non Sanding

## Autosurfacер Rapid



### Описание продукта

Двухкомпонентный грунт со свойствами быстрой сушки в естественных условиях и окрасочной камере. Идеально подходит для всех видов ремонта, включая локальный ремонт на поверхности стали, оцинкованной стали, алюминия и существующего лакокрасочного покрытия. Может применяться в шлифуемой и не шлифуемой версиях.

### Преимущества

Создает высокую толщину пленки · не содержит изоцианатов · быстро сохнет в естественных условиях и в окрасочной камере · легко наносится и отличается отличными свойствами шлифования · представлен в светло-сером и сером цветах · возможно смешивание двух оттенков.

Название продукта	Упаковка
Autosurfacер Rapid Light Grey	3 л.
Autosurfacер Rapid Dark Grey	3 л.

### Шлифуемая версия



### Нешлифуемая версия



## Autosurfacер HB



S2.02.01

### Описание продукта

Быстросохнущий двухкомпонентный акриловый грунт для выполнения ремонта поверхностей, имеющих большие и сложные повреждения. Это возможно сделать благодаря отличным свойствам шлифования и чрезвычайно высокой наполняющей способности.





### Преимущества





Большое содержание сухого остатка и отличная наполняющая способность · легко наносится · быстро сохнет · хорошие свойства текучести · хорошие свойства шлифуемости







### Рекомендация по применению

С помощью универсальных отвердителей и разбавителей продукт можно оптимально адаптировать под условия нанесения в зависимости от температуры и размера ремонтируемого участка.

Название продукта	Упаковка
Autosurfacер HB	1 л.
Autosurfacер HB	3 л.




**Hardener** P25  
P35
 
**Plus Reducer** : 1

**FAST**   
**MEDIUM**   
**SLOW**   
**EXTRA SLOW**  > 30°C

 5 : 1   
  23   
  1,8–2,2. мм   
  1–3 слоя   
  5–10 минут при 20 °С   
  3 часов при 20 °С  
30 минут при 60 °С



## Sealer Plus



S2.02.03

### Описание продукта

Прозрачный двухкомпонентный герметик/грунт для труднодоступных участков. Sealer Plus обеспечивает отличную адгезию финишного покрытия к существующей поверхности.

### Преимущества

Просто наносится · можно регулировать оттенок акриловыми тонерами Autocryl Plus = можно использовать как покрытие внутри моторного отсека.

### Рекомендация по применению

Добавление акриловых тонеров увеличивает время отверждения. Более подробную информацию см. в технической документации продукта.

Название продукта	Упаковка
Sealer Plus	1 л.

			
		Autocryl Plus LV Hardener	Autocryl Plus LV Thinner
		100 : 35	: 25

				
100 : 35 : 25	26	1.2 – 1.5 мм	1 слой	15 минут при 20 °С применению последующего покрытия макс. через 3 часа при 20 °С

## Autowave MM 2.0



S1.09.03

### Описание продукта

Базовое покрытие на водной основе. Создано для воссоздания оригинального покрытия автомобиля солидных и эффектных цветов. Разработана специально для легковых автомобилей, но также может применяться для отделки микроавтобусов. Специальные добавки позволяют максимально расширить возможности нанесения.

### Преимущества

Просто наносится · отличные укрывные свойства · великолепные свойства текучести – контроль эффекта металлик, что позволяет экономить время · великолепный слой покрывного лака · простое достижение плавного перехода · высокая точность совпадения цвета · простая дозировка · срок жизни готовой смеси составляет три месяца · можно перекрывать всеми типами лаков Sikkens. Широкая цветовая гамма.

Название продукта	Упаковка
00 White	1 л.
098 White high strength	1 л.
101 White transp.	1 л.
245 Deep black	1 л.
254 Orange (red)	500 мл
267 Yellow (green) transp.	500 мл
296 Yellow (orange)	500 мл
332BA Blue (violet) pearl fine	1 л.
332GA Green (yellow) pearl	500 мл
332GB Green (yellow) pearl fine	500 мл
332RA Red (violet) pearl	500 мл
332VA Violet (blue) pearl	1 л.
332XB Blue (green) sparkle	500 мл
332XG Yellow (green) sparkle	500 мл
332XS White sparkle	500 мл
332YA Yellow (green) pearl	500 мл
333P White pearl	1 л.
333PB Blue (green) pearl	1 л.
333PG Yellow (green) pearl	1 л.
333PR Red (orange) pearl	1 л.
334GA Green (yellow) pearl	500 мл
334GB Green (blue) pearl	500 мл
334PR Red (orange) pearl fine	500 мл
334RA Copper (red) pearl fine	500 мл
334RB Copper (red) pearl	500 мл
334RC Green (blue) pearl	500 мл
334WA White pearl extra fine	500 мл
334WB White pearl fine	500 мл
334XR Red (orange) sparkle	500 мл

## Autowave MM 2.0



S1.09.03

Название продукта	Упаковка
334ZA Graphite	500 мл
335 Yellow (green)	500 мл
337BA Blue-Red	500 мл
337BB Cyan-Purple	500 мл
337GA Green-Purple	500 мл
337RA Red-Gold	500 мл
337RB Magenta-Gold	500 мл
337WA Silver-Green	500 мл
337YA Gold-Silver	500 мл
338NA	0,5 л.
338NB	0,5 л.
338NC	0,5 л.
338NF	0,5 л.
339NH	0,5 л.
339NJ	0,5 л.
342 Blue (violet) transp.	1 л.
350 Violet (red)	500 мл
355 Red (orange)	1 л.
360 Red (orange)	500 мл
361 Yellow (orange)	500 мл
400 Deep black	1 л.
527 Red (violet) transp.	1 л.
534 Blue (violet)	1 л.
537 Violet (red) transp.	1 л.
558 Yellow (orange)	500 мл
568 Red (orange) transp.	500 мл
575 Blue (green) transp.	1 л.
577 Green (yellow) transp.	1 л.
579 Yellow (orange) transp.	500 мл
599 Red (orange) transp.	500 мл
666 Correction binder	1 л.
732 Green (blue) transp.	1 л.
744 Mixing black	1 л.
800C Metallic fine	1 л.
800CC Metallic coarse	1 л.
800DC Metallic sparkle coarse	1 л.
800DF Metallic sparkle	1 л.
800EC Metallic extra coarse	1 л.


## Autowave MM 2.0




S1.09.03

Название продукта	Упаковка
800MS Metallic fine bright	1 л.
800YA Yellow (orange) metallic	1 л.
888DC Metallic sparkle coarse	1 л.
888DF Metallic sparkle	1 л.
888EC Metallic extra coarse	1 л.
888MS Metallic fine bright	1 л.
888YA Yellow (orange) metallic	1 л.
952 Orange (red) transp.	1 л.
954 Violet (red) transp.	1 л.
971 Violet (blue) transp.	1 л.
974 Yellow (orange) transp.	1 л.
980 Blue (green) transp.	1 л.
1001 Black ED	500 мл
1002 Blue ED	500 мл
600 Converter	1 л.
700 Flop controller extra strong	1 л.

### Солидные цвета

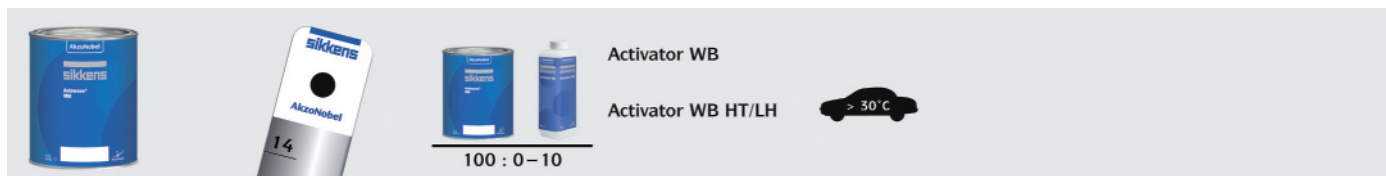

### Цвета с эффектом металлик

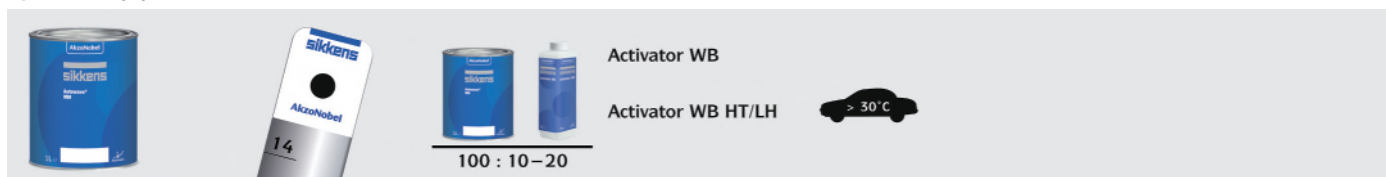

100 : 10-50




14




1.3 мм



Солидные цвета:  
2 x 1 слоя | металлико-  
вые цвета: 2 x 1 слоя +  
капельный слой



До полного  
высыхания и  
матового вида  
покрытия



Перед нанесением лакового  
слоя: до полного высыхания и  
матового вида покрытия

## Autowave SEC Ready Mixed



S1.09.03

### Описание продукта

Готовые к нанесению цвета Autowave.

### Преимущества

Низкая стоимость хранения

### Рекомендация по применению

Перед нанесением рекомендуется выполнить тестовое напыление

Название продукта	Упаковка
Autowave Ready Mixed SEC	0,5 л.

## Autobase Plus



5.2.65

### Описание продукта

Базовое покрытие на основе растворителя. Создано для воссоздания оригинального покрытия автомобиля солидных и эффектных цветов. Разработано специально для легковых автомобилей, но также может применяться для отделки микроавтобусов.

Возможно нанесение всех типов лаков Sikkens, за исключением Autoclear LV Superior.

### Преимущества

Базовое покрытие Autobase Plus отличается исключительной укрывной способностью, контролем эффекта металлик и свойствами распыления, позволяющими дублировать оригинальные эффекты отделки солид, металлик и перламутр · легко наносится · короткое время выдержки между слоями и быстрое высыхание.

### Рекомендация по применению

Данный продукт не предназначен для продажи ремонтным мастерским в ЕС, которые должны соответствовать директиве 2004/42/ЕС.

Название продукта	Упаковка
Q065 Connector	3,75 л.
Q070 Transparency Enhancer	1 л.
Q110 White	3,75 л.
Q120 White high strength	3,75 л.
Q140 Deep black	3,75 л.
Q160 Mixing black	3,75 л.
Q195 White transparent	1 л.
Q198 Graphite	1 л.
Q231 Red (orange)	1 л.
Q232 Red (orange) transp.	1 л.
Q235 Red (orange) transp.	1 л.
Q239 Red (orange)	1 л.
Q271 Red (violet) transp.	1 л.
Q279 Red (violet) transp.	1 л.
Q325 Orange (red)	1 л.
Q328 Orange (red) transp.	1 л.
Q348 Orange (yellow)	1 л.
Q431 Yellow (green) transp.	1 л.
Q436 Yellow (orange) transp.	1 л.
Q437 Yellow (orange)	1 л.
Q439 Yellow (orange) transp.	1 л.
Q452 Yellow (green)	1 л.
Q455 Yellow (green)	1 л.
Q550 Green (yellow) transp.	1 л.
Q564 Green (blue) transp.	1 л.
Q652 Blue (green) transp.	1 л.

## Autobase Plus



5.2.65


Название продукта	Упаковка
Q671 Blue (green) transp.	1 л.
Q673 Blue (violet) transp.	1 л.
Q678 Blue (violet)	1 л.
Q725 Violet (red) transp.	1 л.
Q726 Violet (red) transp.	1 л.
Q766 Violet (blue) transp.	1 л.
Q811B Metallic fine bright	1 л.
Q811E Metallic fine	3,75 л.
Q811J Metallic sparkle	3,75 л.
Q811M Metallic sparkle coarse	1 л.
Q811P Metallic coarse	3,75 л.
Q811R Metallic extra coarse	1 л.
Q843H Yellow (orange) metallic	1 л.
Q877WA SEC Silver to Green	500 мл
Q877YA SEC Gold to Silver	500 мл
Q878NA SEC Blue Metallic	500 мл
Q878NB SEC Orange Metallic	500 мл
Q878NC SEC Coarse Sparkling silver	500 мл
Q878NM SEC Medium Sparkling Silver	500 мл
Q879NA SEC Lilac to Blue	500 мл
Q879NB SEC Red to Green	500 мл
Q879ND SEC Lilac Sparkle	500 мл
Q879NF SEC Red Sparkle	500 мл
Q879NG SEC Turquoise to Gold	500 мл
Q879NH SEC Blue (Green) Sparkle	500 мл
Q911H White sparkle	1 л.
Q911M White pearl	1 л.
Q914C White pearl extra fine	1 л.
Q914F White pearl fine	1 л.
Q922F Red (orange) pearl fine	1 л.
Q922M Red (orange) pearl	1 л.
Q923H Red (orange) sparkle	1 л.
Q925M Red (violet) pearl	1 л.
Q933F Copper (red) pearl fine	1 л.
Q933M Copper (red) pearl	1 л.
Q941F Yellow (green) pearl	1 л.
Q941H Yellow (green) sparkle	1 л.
Q941M Yellow (green) pearl	1 л.

## Autobase Plus




5.2.65


Название продукта	Упаковка
Q943M Yellow (orange) pearl	1 л.
Q951F Green (yellow) pearl fine	1 л.
Q951H Green (yellow) pearl	1 л.
Q952M Green (blue) pearl	1 л.
Q954G Green (blue) pearl	1 л.
Q954M Green (yellow) pearl	1 л.
Q954S Green (yellow) pearl	1 л.
Q961H Blue (green) sparkle	1 л.
Q964H Blue (green) pearl fine	1 л.
Q964R Blue (green) pearl	1 л.
Q975S Violet (blue) pearl	1 л.
Q190 Flop controller	1 л.
Q191 Flop controller extra strong	1 л.



3.75L




1




Plus Reducer

100 : 50


FAST  
MEDIUM  
SLOW  
EXTRA SLOW




> 30°C




100 : 50




1




1.2 – 1.5 мм




2 слоя +  
капельный слой



межслойная  
выдержка:  
3 – 5 минут при 20 °С



Перед нанесением  
лака:  
15 минут при 20 °С



Смотри TDS



## Autobase Plus SEC



### Описание продукта

Готовые к нанесению цвета Autobase Plus.

### Рекомендация по применению

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что перед нанесением следует обязательно выполнять пробу цвета на образце.

Название продукта	Упаковка
Autobase Plus Ready Mixed SEC	0,5 л.

## Autobase PLUS RTS Special Effect Color Argentum Q878SA



5.2.70

### Описание продукта

Базовое покрытие на основе растворителя с высоким металлическим блеском, создающим эффект полированного алюминия. Можно перекрывать продуктом Autoclear Plus HS.

### Преимущества

Идеальный вариант для закрепляемых деталей, таких как крышки и рамки наружных зеркал.

### Рекомендация по применению

Данное покрытие должно быть нанесено на поверхность с предварительно нанесенной и полностью высушенной черной акриловой эмалью.

Название продукта	Упаковка
Special Effect Color Argentum Q878SA	1 л.

## Autoclear Mix&Matt



S1.05.19

### Описание продукта

Система матовых лаков, состоящая из полностью матового лака и полуглянцевого лака, может наноситься на все виды базового покрытия Sikkens. Данный лак разработан для ремонта автомобилей с матовым покрытием. Возможно применение для нанесения на одну, две детали и полный окраски кузова, в сочетании с этим может быть использован для окраски небольших деталей и деталей интерьера салона автомобиля. Необходимый уровень матовости покрытия можно получить путем смешивания двух компонентов.

### Преимущества

Два смешиваемых компонента в одной системе: матовый и полуглянцевый · оптимальная регулировка необходимого уровня глянца · различные варианты нанесения · удобство для пользователя: простое и быстрое нанесение · идеальный внешний вид с равномерным гляncем · прочная поверхность

### Рекомендация по применению

Требуемый матовый эффект можно легко определить с помощью удобного веера уровней глянца.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Mix&Matt Low Gloss	1 л.
Autoclear Mix&Matt Semi Gloss	1 л.

100 : 40  
 43  
 1.3 – 1.4 мм  
 2 x 1  
 15 минут при 20 °C  
 : 60  
 STANDARD →  
 SLOW →

100 : 40 : 60  
 43  
 1.3 – 1.4 мм  
 2 x 1  
 15 минут при 20 °C  
 Смотри TDS

## Autoclear Basiq HS



5.2.76

### Описание продукта

Двухкомпонентный лак для универсального применения. Применяется для всех систем базового покрытия Sikkens.

### Рекомендация по применению

Данный продукт не предназначен для продажи ремонтным мастерским в ЕС, которые должны соответствовать директиве 2004/42/ЕС.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Basiq HS	5 л.

Autoclear Basiq HS Hardener

Plus Reducer

FAST  
MEDIUM  
SLOW  
EXTRA SLOW

100 : 40

Fast

Slow

> 30°C

: 10

Смотри TDS

100 : 40 : 10

22

1.2 – 1.4 мм

2 x 1

Межслойная сушка:  
5 – 8 минут при 20 °C  
перед сушкой:  
5 – 10 минут при 20 °C

## Autoclear Plus HS



5.2.64

### Описание продукта

Универсальный двухкомпонентный акриловый лак с исключительными свойствами текучести, глянца и толщины слоя. Можно использовать на Autobase Plus и Autowave.

### Преимущества

Просто наносится · быстро сохнет · сокращение времени обработки/установки детали · высокая твердость поверхности

### Рекомендация по применению

С помощью универсальных отвердителей и разбавителей продукт можно оптимально адаптировать под условия нанесения в зависимости от температуры и размера ремонтируемого объекта. Данный продукт не предназначен для продажи ремонтным мастерским в ЕС, которые должны соответствовать директиве 2004/42/ЕС.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Plus HS	5 л.
Autoclear Plus HS	1 л.

100 : 50 : 10

3

1.2–1.4 мм

2 x 1

5–10 минут при 20 °C

Смотри TDS

Hardener

P15  
P25  
P35

Plus Reducer

10

FAST  
MEDIUM  
SLOW  
EXTRA SLOW

> 30°C

## Autoclear Rapid



S1.05.04

### Описание продукта

Autoclear Rapid – это быстро сохнущий двухкомпонентный лак, разработанный специально для нанесения на Autobase Plus. Помимо стандартного варианта нанесения внутри окрасочной камеры этот удобный для пользователя лак дает великолепный результат в далеких от идеальных условиях нанесения, например, в камерах с перекрестным потоком и на участках подготовки.

### Преимущества

Очень быстрое время отверждения исключает необходимость длительного содержания автомобиля в окрасочной камере, что повышает эффективность рабочего процесса. Autoclear Rapid можно полировать уже менее чем через 1 час после выдержки при комнатной температуре, даже если на ощупь поверхность еще не достигла стадии отлипа.

### Рекомендация по применению

Данный продукт не предназначен для продажи ремонтным мастерским в ЕС, которые должны соответствовать директиве 2004/42/ЕС.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Rapid	5 л.

			<b>Autoclear Rapid Hardener/P15</b> <b>Autoclear Rapid Hardener/P25</b> <b>P35</b> <b>P45</b>	  	<b>Plus Reducer</b> 	<b>FAST</b> <b>MEDIUM</b> <b>SLOW</b> <b>EXTRA SLOW</b>	  
100 : 50 : 10-20	3	100 : 50		> 30°C	: 10-20		> 30°C

100 : 50 : 10-20	3	1.2-1.4 мм	2 x 1	3-5 минут при 20°C	Смотри TDS

## Autoclear LV Superior Fast



S1.05.01

### Описание продукта

Двухкомпонентный лак с высокой толщиной сухой пленки. Идеальный вариант для локального ремонта благодаря свойствам быстрого отверждения. Данная технология нанесения лака гарантирует получение надежного покрытия в сочетании с высоким глянцем на Autowave. Время отверждения 15 минут при 60°C (температура объекта).

### Преимущества

Легко распыляется · хорошие свойства текучести · быстро отвердевает · сокращение времени выдержки между слоями и времени обработки · наносится в 1,5 раза быстрее по сравнению с обычной технологией распыления.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Superior Fast	5 л.

### Локальный ремонт

		Autoclear LV Superior Hardener	Autoclear LV Superior Accelerator Autoclear LV Superior Reducer Fast
		100 : 60	: 20

100 : 60 : 20	31	1.2–1.4 мм	2 x 1	3–5 минут при 20 °C	6 часов при 20 °C 15 минут при 60 °C

## Autoclear LV Superior Medium



S1.05.01

### Описание продукта

Двухкомпонентный лак с высокой толщиной сухой пленки. Идеальный вариант для покрытия 2–3 деталей благодаря свойствам быстрого отверждения. Данная технология нанесения лака гарантирует получение надежного покрытия в сочетании с великолепным глянцем на Autowave. Время отверждения 25 минут при 60 °С (температура объекта).

### Преимущества

Легко наносится · хорошие свойства текучести · отличный глянец · быстро отвердевает · сокращение времени выдержки между слоями и времени обработки · легко полируется · наносится в 1,5 раза быстрее по сравнению с обычной технологией распыления.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Superior Medium	5 л.

2–3 детали

			Autoclear LV Superior Hardener		Autoclear LV Superior Reducer	FAST MEDIUM	
100 : 60 : 20	31	100 : 60		: 20			
100 : 60 : 20	31	1.2–1.4 мм	2 x 1	3–5 минут при 20 °С	7 часов при 20 °С 25 минут при 60 °С		

## Autoclear LV Superior Slow



S1.05.01

### Описание продукта












Двухкомпонентный лак с высокой толщиной сухой пленки. Специальная разработка для нанесения на большие поверхности и полной окраски кузова автомобиля. Данная технология нанесения лака гарантирует получение надежного покрытия в сочетании с великолепным глянцем на Autowave. Время отверждения 35 минут при 60 °С (температура объекта).

### Преимущества

Легко наносится · очень хорошие свойства текучести · высокий глянец при высочайших требованиях к поверхности · легко полируется · наносится в 1,5 раза быстрее по сравнению с обычной технологией распыления.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Superior Slow	5 л.

### Полный окрас

		 Autoclear LV Superior Hardener	 Autoclear LV Superior Reducer	MEDIUM SLOW	
		100 : 60	: 20		> 30°C
					
100 : 60 : 20	31	1.2–1.4 мм	2 x 1	3–5 минут при 20 °С	8 часов при 20 °С 35 минут при 60 °С



## Autoclear LV Exclusive



S1.05.07

### Описание продукта

Двухкомпонентный лак со свойствами самовосстановления. Благодаря специальному свойству самовосстановления микроцарапины, практически, самостоятельно затягиваются под воздействием тепла (например, от солнечного излучения). Предназначен, главным образом, для мелкого ремонта.

### Преимущества

Легко наносится · высокий глянец · высокая стойкость к царапинам от механической мойки автомобиля · самовосстановление · отличный глянец · прочность.

### Рекомендация по применению

При повышенных требованиях к качеству и на автомобилях высокого класса перекрывать финишным слоем стойкого к царапинам лака.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Exclusive	5 л.

Autoclear LV Exclusive Hardener

Autoclear LV Exclusive Reducer

100 : 60

: 20

100 : 60 : 20

31

1.2 – 1.4 мм

2 x 1

3 – 5 минут при 20 °C

40 минут при 60 °C

## Autoclear LV Supreme



5.2.77

### Описание продукта

Autoclear LV Supreme – это двухкомпонентный лак с одним специальным отвердителем и растворителем, что упрощает пропорцию смешивания.





### Преимущества

Широкий диапазон задач и условий ремонта. Образует покрытие превосходного качества с высоким глянцем и стойкостью к механическому износу при применении на базовых покрытиях Autobase Plus.







### Рекомендация по применению

Данный продукт не предназначен для продажи ремонтным мастерским в ЕС, которые должны соответствовать директиве 2004/42/ЕС.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Supreme	5 л.

		 Autoclear LV Supreme Hardener	 Autoclear LV Supreme Thinner
		100 : 40	: 10

					
100 : 40 : 10	22	1.2–1.4 мм	2 x 1	1–5 минут при 20 °С	35 минут при 60 °С 8 часов при 20 °С

## Autocryl Structure Paste Fine




### Описание продукта

Текстурированная паста для воссоздания структурного покрытия. Может быть использована с грунтами-выравнивателями в нешлифуемой версии и акриловыми эмалями.

Название продукта	Упаковка
Autocryl Structure Paste Fine	1 л.

## Autoprep Pretreatment Wipes



A2.06.01

### Описание продукта

Пропитанные салфетки для быстрой предварительной обработки металлической поверхности. Химическая реакция улучшает свойства адгезии и стойкость к коррозии наносимой в последующем системы покрытия.

### Преимущества

Не содержат хроматов · могут использоваться в ходе подготовительных работ · высокая стойкость к коррозии · отличная адгезия с металлической поверхностью · простое применение · визуальный контроль за счет изменения цвета · не требуют дозировки или смешивания = экономия времени · утилизация вместе с бытовыми отходами = экономия затрат · низкий уровень выбросов · одной салфетки достаточно для обработки порядка 1 м<sup>2</sup>.

### Рекомендация по применению

Салфетки можно сохранять влажными в герметичном пакете для повторного использования в течение всего рабочего дня.

Название продукта	Упаковка
Autoprep Pretreatment Wipes	25 салфеток



Двойная обработка поверхности салфеткой



Крестообразная обработка поверхности



15 минут при 20 °C



Последующее 2K покрытие

## Elast-o-Actif



6.8

### Описание продукта

Пластифицирующая добавка, предназначенная для получения эластичного покрытия пластиковых деталей автомобиля.

### Преимущества

Повышает гибкость системы покрытия; такая отделка воспринимает деформации с меньшей вероятностью повреждения.

Название продукта	Упаковка
Elast-o-Actif	1 л.

## Blend-Prep



6.76

### Описание продукта

Мелкозернистая матирующая паста для выполнения плавного перехода и локального ремонта, а также для придания шероховатости пластиковым поверхностям.

### Преимущества

Используется вместе с матирующим абразивным материалом. Blend Prep является оптимальным средством обработки поверхности для обеспечения адгезии лака и получения плавного перехода.

Название продукта	Упаковка
Blend-Prep	326 мл

## Autowave Separator



6.92

### Описание продукта

Добавка для восстановления загрязненного Autowave Guncleaner.

### Преимущества

Очень экономное средство, так как добавляется всего 2–3%. После коагуляции (сепарации) и фильтрации Autowave Guncleaner можно использовать повторно. Отделенные отходы краски можно утилизировать вместе с обычными производственными отходами.

Название продукта	Упаковка
Autowave Separator	0,85 кг

## Antisilicone



6.30

### Описание продукта

Antisilicone – специальная добавка, используемая при ремонтной окраске автомобилей в случае загрязнения силиконом.

Название продукта	Упаковка
Antisilicone	1 л.

## Autobase Plus Blending Agent



6.30

### Описание продукта

Autobase Plus Blending Agent – это кристально прозрачная добавка, обеспечивающая простое нанесение Autobase Plus при локальном ремонте.

### Преимущества

Autobase Plus Blending Agent является готовым к нанесению продуктом, что делает его очень простым в использовании. Эта добавка позволяет сократить риск образования ореола и получить более равномерную структуру эффекта металлик на участках перехода базового покрытия.

### Рекомендация по применению

Используйте Autobase Plus Blending в качестве основы на участках перехода.

Название продукта	Упаковка
Autobase Plus Blending Agent	1 л.

## Matting Paste 444



S1.08.01

### Описание продукта

Матирующая паста для регулировки уровня глянца Autocryl Plus.

### Преимущества

Позволяет достигнуть любого уровня глянца поверхности.

### Рекомендация по применению

Обратите внимание: добавление матирующего средства продлевает время отверждения.

Название продукта	Упаковка
Matting Paste 444	1 л.

## Autocryl Plus



5.2.49

### Описание продукта

Двухкомпонентная акриловая эмаль, позволяющая воспроизвести любой солидный цвет.

### Преимущества

Простое нанесение · отличная укрывная способность · отличный показатель расхода · высокий глянец · хорошие свойства текучести · хорошая стойкость к воздействиям окружающей среды и механическим повреждениям · не содержит свинец.

### Рекомендация по применению

Уровень глянца можно индивидуально регулировать при помощи Matting Paste 444. Обратите внимание, что время отверждения увеличивается. Данный продукт не предназначен для продажи автомастерским в ЕС, которые должны соответствовать директиве 2004/42/ЕС.

Название продукта	Упаковка
A065 Binder	3,75 л.
A110 White	3,75 л.
A140 Deep Black	3,75 л.
A140 Deep Black	200 л.
A160 Mixing black	3,75 л.
A220 Red (orange)	1 л.
A235 Red (orange)	1 л.
A237 Red (orange)	1 л.
A273 Red (orange)	3,75 л.
A275 Violet (red)	1 л.
A277 Violet (red)	1 л.
A345 Orange (red)	1 л.
A432 Yellow (orange)	3,75 л.
A438 Yellow (orange)	1 л.
A450 Light yellow	1 л.
A454 Yellow (green)	1 л.
A546 Green (yellow)	1 л.
A565 Green (blue)	1 л.
A653 Blue (green)	1 л.
A675 Blue (violet)	1 л.
A767 Violet (blue)	1 л.





Hardener  
100 : 50



Plus Reducer  
: 30

P15  
P25  
P35



FAST  
MEDIUM  
SLOW  
EXTRA SLOW





100 : 50 : 30



1



1.2 – 1.4 мм



2 x 1



Межслойная выдержка:  
3 – 5 минут при 20 °С  
Перед сушкой:  
5 – 10 минут при 20 °С



Смотри TDS

## Hardener P25



S9.01.03

### Описание продукта

Многофункциональный универсальный отвердитель. Может использоваться в различных грунтах-наполнителях, покрывных эмалях и лаках Sikken's.

### Рекомендация по применению

Отвердитель P25: локальный ремонт и покрытие панелей при 20–30 °С

Название продукта	Упаковка
Hardener P25	1 л.
Hardener P25	5 л.

## Hardener P35



S9.01.03

### Описание продукта

Многофункциональный универсальный отвердитель. Может использоваться в различных грунтах-наполнителях, покрывных эмалях и лаках Sikken's.

### Рекомендация по применению

Отвердитель P35: покрытие больших по площади участков и полная перекраска при 20–40 °С

Название продукта	Упаковка
Hardener P35	1 л.
Hardener P35	5 л.

## 2K Plastic Primer Hardener



### Описание продукта

Отвердитель для двухкомпонентного Plastic Primer.

Название продукта	Упаковка
2K Plastic Primer Hardener	0,5 л.



## Colorbuild Plus Hardener Sanding



### Описание продукта

Отвердитель для Colorbuild Plus для шлифуемой версии.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Hardener Sanding	1 л.

## Colorbuild Plus Hardener Non Sanding



### Описание продукта

Отвердитель для Colorbuild Plus для нешлифуемой версии применения.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Hardener Non Sanding	1 л.

## Autosurfacер Rapid Hardener



### Описание продукта

Стандартный отвердитель для Autosurfacер Rapid.

Название продукта	Упаковка
Autosurfacер Rapid Hardener	1 л.

## Autowave Hardener



S5.01.02

### Описание продукта

Специальная добавка в базовое покрытие Autowave для окраски моторного отсека, дизайнерских работ, окраски нескольких цветов и для удовлетворения специальных требований автопроизводителей.

### Преимущества

Вяжущие свойства = более высокая надежность системы.

### Рекомендация по применению

После введения добавки тщательно перемешать смесь.

Название продукта	Упаковка
Autowave Hardener	0,5 л.

## Autoclear LV Superior Hardener



### Описание продукта

Универсальный отвердитель для системы лака Autoclear LV Superior. Подходит для всех размеров ремонта и всех диапазонов температуры.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Superior Hardener	2,5 л.

## Autoclear LV Exclusive Hardener



### Описание продукта

Отвердитель для Autoclear LV Exclusive.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Exclusive Hardener	2,5 л.

## Autoclear Mix&Matt Hardener



### Описание продукта

Отвердитель для Autoclear Mix&Matt.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Mix&Matt Hardener	1 л.

## Autoclear Basiq HS Hardener Fast



### Описание продукта

Отвердитель для Autoclear Basiq HS.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Basiq HS Hardener Fast	1 л.

## Autoclear Basiq HS Hardener Slow



### Описание продукта

Отвердитель для Autoclear Basiq HS.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Basiq HS Hardener Slow	1 л.

## Autoclear Rapid Hardener



### Описание продукта

Отвердитель для Autoclear Rapid.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Rapid Hardener	1 л.

## Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast



### Описание продукта

Быстрый активатор для Colorbuild Plus под шлифование.

### Преимущества

Для покрытия небольших площадей и/или для нанесения при низких температурах.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Activator Sanding Extra Fast	1 л.

## Colorbuild Plus Activator Sanding Fast



### Описание продукта

Стандартный активатор для Colorbuild Plus для шлифуемой версии нанесения.

### Преимущества

Для покрытия небольших участков поверхности и отдельных деталей при нормальной температуре нанесения.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Activator Sanding Fast	1 л.

## Colorbuild Plus Activator Sanding Slow



### Описание продукта

Медленный активатор для Colorbuild Plus для шлифуемой версии нанесения.

### Преимущества

Для покрытия небольших участков поверхности и отдельных деталей при нормальной температуре нанесения.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Activator Sanding Slow	1 л.

## Colorbuild Plus Activator Non Sanding



### Описание продукта

Стандартный разбавитель для Colorbuild Plus для не шлифуемой версии нанесения.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Activator Non Sanding	1 л.

## Colorbuild Plus Plastic Additive



### Описание продукта

Добавка, обеспечивающая нанесение Colorbuild Plus в нешлифуемой версии непосредственно на пластики, наиболее часто используемые в автомобильной промышленности (за исключением полипропилена и полиэтилена).

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Plastic Additive	1 л.

## Colorbuild Plus Plastic Additive HT



### Описание продукта

Добавка для грунта Colorbuild Plus. Применяется в условиях повышенных температур и для облегчения окраски в нешлифуемой версии больших деталей и деталей со сложной конструкцией. Использование данной добавки снижает риск образования перепыла.

Название продукта	Упаковка
Colorbuild Plus Plastic Additive HT	1 л.

## Plus Reducer Fast



S9.01.04

### Описание продукта

Универсальный разбавитель для различных продуктов и различных температур. Можно использовать с однокомпонентным Washprimer CF, двухкомпонентным Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (шлифуемая версия), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autocryl Plus.

### Преимущества

Для ремонта небольших участков и при низких температурах. Быстрая сушка поверхности.

Название продукта	Упаковка
Plus Reducer Fast	1 л.
Plus Reducer Fast	5 л.

## Plus Reducer Medium



S9.01.04

### Описание продукта

Универсальный разбавитель для различных продуктов и различных температур. Можно использовать с однокомпонентным Washprimer CF, двухкомпонентным Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (шлифуемая версия), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autocryl Plus.

### Преимущества

Для нормального диапазона температуры, 20 °C.

Название продукта	Упаковка
Plus Reducer Medium	1 л.
Plus Reducer Medium	5 л.

## Plus Reducer Slow



S9.01.04

### Описание продукта

Универсальный разбавитель для различных продуктов и различных температур. Можно использовать с однокомпонентным Washprimer CF, двухкомпонентным Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (шлифуемая версия), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS, Autocryl Plus.

### Преимущества

Для нормального диапазона температуры и ремонта больших по площади участков.

Название продукта	Упаковка
Plus Reducer Slow	1 л.
Plus Reducer Slow	5 л.

## Plus Reducer Extra Slow



S9.01.04

### Описание продукта

Универсальный разбавитель для различных продуктов и различных температур. Можно использовать с однокомпонентным Washprimer CF, двухкомпонентным Plastic Primer, Multi Use Filler Pro (шлифуемая версия), Autosurfacer HB, Autobase Plus, Autoclear Plus HS и Autocryl Plus.

### Преимущества

Для нормального диапазона температуры и ремонта больших по площади участков.

Название продукта	Упаковка
Plus Reducer Extra Slow	1 л.

## Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer



### Описание продукта

Разбавитель для Autosurfacer Rapid для нешлифуемой версии.

Название продукта	Упаковка
Autosurfacer Rapid Non Sanding Reducer	1 л.

## Activator WB



### Описание продукта

Стандартный разбавитель для Autowave.

Название продукта	Упаковка
Activator WB	1 л.



## Autoclear LV Superior Reducer Medium



### Описание продукта

Стандартный растворитель для системы лака Autoclear LV Superior. Для локального ремонта и окраски панелей при температуре 20–35 °С.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Superior Reducer Medium	1 л.

## Autoclear LV Superior Accelerator



### Описание продукта

Ускоритель отверждения для Autoclear LV Superior Fast и Medium. Подходит для точечного ремонта и окраски панелей при температуре ниже 25 °С.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Superior Accelerator	1 л.

## Autoclear LV Exclusive Reducer



### Описание продукта

Разбавитель для Autoclear LV Exclusive.

Название продукта	Упаковка
Autoclear LV Exclusive Reducer	1 л.

## Autoclear Mix&Matt Reducer Standard



### Описание продукта

Стандартный разбавитель для Autoclear Mix&Matt. Идеальный вариант для мелких деталей, таких как крышки и рамки наружных зеркал.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Mix&Matt Reducer Standard	1 л.

## Autoclear Mix&Matt Reducer Slow



### Описание продукта

Стандартный разбавитель для Autoclear Mix&Matt. Для окраски больших площадей и полной окраски кузова.

Название продукта	Упаковка
Autoclear Mix&Matt Reducer Slow	1 л.

## SRA Agent



S8.01.01

### Описание продукта

Специальный разбавитель для создания плавного перехода акриловой эмали и лаков.

### Преимущества

Можно наносить в чистом виде или в смеси с лаком. Используется для создания плавной кромки перехода, которую можно шлифовать после отверждения. Снижение риска образования резких кромок.

Название продукта	Упаковка
SRA Agent	1 л.

## Смесительная линейка 1



### Описание продукта

Для Washprimer 1K CF, Autosurfacer Rapid (шлифуемая версия), Autocryl Plus и Autobase Plus. Пропорция смешивания: 100 : 50 : 30

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 1	1100055

## Смесительная линейка 2



### Описание продукта

Для Primer Surfacer EP II (нешлифуемая версия). Пропорция смешивания: 100 : 50 : 50

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 2	1100056

## Смесительная линейка 3



### Описание продукта

Для Autocryl Plus, Autoclear Plus HS, Autoclear Rapid. Пропорция смешивания: 100 : 50 : 10–20

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 3	1100057

## Смесительная линейка 5



### Описание продукта

Colorbuild Plus (нешлифуемая версия). Пропорция смешивания: 100 : 25 : 25–35

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 5	1100059

## Смесительная линейка 12



### Описание продукта

Для Primer Surfacer EP II (шлифуемая версия). Пропорция смешивания: 100 : 50 : 40

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 12	1101326

## Смесительная линейка 14



### Описание продукта

Для Autowave. Пропорция смешивания: 100 : 10/20/30/40

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 14	227204

## Смесительная линейка 23



### Описание продукта

Для 2K Plastic Primer и Autosurfacер HB, Multi Use Filler Pro. Пропорция смешивания: 5 : 1 : 1/5 : 1 : 2

### Рекомендация по применению

Обратите внимание, что эта мерная линейка имеет две стороны! Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 23	1101701

## Смесительная линейка 31



### Описание продукта

Для Autoclear LV Superior и Autoclear LV Exclusive. Пропорция смешивания: 100 : 60 : 20

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 31	225429

## Смесительная линейка 35



### Описание продукта

Для Colorbuild Plus (шлифуемая версия). Пропорция смешивания: 3 : 1 + 10 %

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 35	227906

## Смесительная линейка 43



### Описание продукта

Для Autoclear Mix&Matt. Пропорция смешивания: 100 : 40 : 60

### Рекомендация по применению

Использовать только в цилиндрических контейнерах.

Название продукта	Артикул
Смесительная линейка 43	236837

## Спектрофотометр Automatchic Vision



### Описание продукта

Современный спектрофотометр Automatchic Vision в сочетании с программой подбора цвета Mixit Pro предлагает простой и быстрый способ определения необходимого цвета.

С помощью спектрофотометра можно подобрать наилучшую формулу краски для практически любого цвета автомобиля. После измерения цвета программа находит наиболее близкий цвет и, при необходимости, сразу же оптимизирует его формулу. После автоматической коррекции формулы прибор предлагает возможность дополнительной оптимизации. Современная светодиодная технология, специально разработанные компанией AkzoNobel особенности конструкции и простота в обращении делают прибор Вашим лучшим помощником в выборе цвета.

### Преимущества

Компактность и низкий вес · Простота эксплуатации · Требуется минимум обучения · Точность измерения на неровных поверхностях · Определение формулы цвета без кода краски автомобиля

Название продукта	Артикул	Упаковка
Спектрофотометр Automatchic Vision	2002956	1 шт

## Цветовая документация ColorScala Pro



### Описание продукта

Система цветовой документации для ручного подбора цвета. 4600 цветных чипов собраны в 77 вееров. Наглядное представление всех основных стандартных цветов и их вариантов.

### Преимущества

Удобный размер чипа: 10 x 5 см · использованы оригинальные материалы AkzoNobel для авторемонта · сортировка по наименованию автопроизводителей · регулярные обновления · защищающий от пыли металлический шкаф для хранения цветовой документации.

Название продукта	Упаковка
Цветовая документация ColorScala Pro	1 шт
Шкаф для хранения ColorScala Pro	2 шт

## Цветовая документация Color Universe



### Описание продукта

Color Universe – это цветовая документация, организованная по принципу хроматической сортировки. Данная концепция делает поиск цвета логически простым и интуитивным.

На лицевой стороне каждой карточки представлен цвет, на обороте – основная справочная информация и QR код для программы подбора цвета. Color Universe – это простой способ найти наиболее точно совпадающий цвет.

### Преимущества

Большой размер карточки упрощает проверку цвета · карточки собраны на удобном кольце · Простая в использовании кодировка · Сокращение времени на поиск нужного цвета · Долговечность · Стойкость к трещинам и царапинам.

Название продукта	Артикул	Упаковка
Цветовая документация Color Universe	2001459	1 шт
Шкаф для хранения Color Universe левый	2001349	1 шт
Шкаф для хранения Color Universe правый	2001351	1 шт

## Карта тонеров



### Описание продукта

Карта тонеров является эффективным средством определения оттенков тонеров Sikkens. С ее помощью можно легко и точно определить оттенок цвета, его группу, чистоту, яркость и флип-тон.

### Рекомендация по применению

Mixing Color Card для Autowave MM 2.0 состоит из двух наборов: для цветов металлик и солид.

Название продукта	Артикул	Упаковка
Настенная цветовая карта Wallcharts для AW 2.0	237641	1 шт
Карта тонеров Sikkens Autocryl Plus (LV)	230246	1 шт
Карта тонеров Autobase PLUS MM	222288	1 шт



## Тест-панели (NVD)



### Описание продукта

Металлические пластинки для создания собственной коллекции вариантов цвета. Размер: 50 мм x 100 мм.

Название продукта	Артикул	Упаковка
Тест-панели (NVD)	228678	10 шт

## Веер уровней глянца для Autoclear Mix&Matt



### Описание продукта

Быстро и просто определите нужный уровень глянца деталей с матовым покрытием при помощи удобного веера уровней глянца для лака Autoclear Mix&Matt. Отображает пять разных уровней глянца с соответствующими пропорциями смешивания.

### Рекомендация по применению

Уровень глянца зависит от множества факторов, например, от толщины слоя, выбора разбавителя, параметров сушки и пр. В связи с этим рекомендуется предварительно выполнить тест-напыл.

Название продукта	Артикул	Упаковка
Веер уровней глянца для Autoclear Mix&Matt	237390	1 шт

## Веер Colorbuild Plus




### Описание продукта

Удобный веер с большим количеством цветов Colorbuild Plus. Нанесение грунта-наполнителя рекомендуемого цвета сокращает расход базового покрытия и акриловой эмали.

Название продукта	Артикул	Упаковка
Веер Colorbuild Plus	227852	1 шт

## Mixit Pro



### Описание продукта

Mixit Pro – это удобное программное обеспечение для быстрого и эффективного подбора цвета Sikkens. После подключения к интернету Mixit Pro синхронизируется для загрузки последнего доступного обновления формул и программного обеспечения. Поиск и подбор нужного цвета проводятся очень легко благодаря пошаговой работе приложения. Кроме подбора формулы Mixit Pro обладает всем, что вам нужно для быстрого и эффективного управления цветом. Mixit Pro генерирует целый ряд отчетов для анализа расхода и стоимости материалов для ремонта.

### Преимущества

Понятная и хорошо структурированная информация о цвете · дополнительные возможности поиска цвета · сравнение рецептур · готовые к распылению смеси · уведомления об изменении рецептур · встроенный модуль Automatchic · возможность ввода индивидуальных настроек · управление несколькими заказами · управление отчетами.

## Поиск формул он-лайн



### Описание продукта

Ссылка на сайте Sikkens приведет Вас к разделу поиска рецептур Sikkens в интернете с ПК или мобильного телефона. Отсюда Вы получаете прямой доступ к цветовой базе данных, содержащей множество вариантов формул. Система построена по принципу понятной без дополнительных пояснений навигации, но при необходимости можно воспользоваться онлайн-справкой. Более подробное описание приводится на [www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com).

[www.mixitcloud.com](http://www.mixitcloud.com)

### Преимущества

Просто и удобно · круглосуточный доступ к рецептурам.

## Смесительная установка Santint



### Описание продукта

Смесительная установка SANTINT для тонеров Autobase Plus и Autocryl Plus. Конфигурация установки позволяет разместить на 7 полках 74 литровые и 14 галонных банок.

Габариты установки:  
2080 x 630 x 2077 мм

### Преимущества

- Интуитивно понятная сборка (доступна видеоинструкция по сборке)
- Возможность фиксации полок на разной высоте в зависимости от высоты используемых банок

## Смесительные крышки Santint



### Описание продукта

Смесительная крышка для перемешивания тонеров в смесительной установке SANTINT.

В ассортименте для 1,0л и 3,75л банок.

### Преимущества

Высота шнека автоматически подстраивается под высоту банки - более тщательное перемешивание тонера в банке.

Конструкция крышки обеспечивает ее плотное прилегание к банке, что полностью исключает возможность протечки и испарения материала. Наличие тугй пружины создает плотное прилегание дозаторного затвора к банке.

Название продукта	Артикул
Смесительная крышка Santint 1 л	2005149
Смесительная крышка Santint 3,75 л	2005150

## Наклейки на смесительную установку



### Описание продукта

Наклейки на смесительную установку для Autowave MM 2.0, Autocryl Plus и Autobase Plus. С их помощью можно легко и точно определить оттенок цвета, его группу, чистоту, яркость и флип-тон. Простые символы упрощают процесс смешивания и подбора оттенка.

### Рекомендация по применению

Использование магнитов обеспечивает удобство использования наклеек для маркировки смесительных установок.

Название продукта	Артикул	шт/уп
Комплект наклеек Autowave MM 2.0 (9 наклеек)	237640	1
Комплект наклеек Autowave	224259	1
Комплект наклеек Autocryl Plus (LV)	225364	1
Комплект наклеек Autobase Plus	225727	1
Магниты для наклеек на смесительную установку	231463	30

## Стол колориста



### Описание продукта

Стол для удобной организации рабочего места колориста Тип 2 (Д x В x Ш) 1000 x 1760 x 600 мм.

### Преимущества

Оптимальная рабочая высота · Наличие стеклянного экрана для защиты от внешних воздействий · Возможность установки верхнего модуля с любой стороны стола · Регулируемый уровень крепления подставки для клавиатуры (выше-ниже).

Название продукта	Артикул
Стол колориста	236479

## Пустые банки



### Описание продукта

Пустая банка без этикетки для хранения готовой смеси цвета. Подходит для Autobase Plus и Autocryl Plus.

Название продукта	Артикул
Пустая банка 0,5 л	40003213
Крышка для банки 0,5 л	40003217
Пустая банка 1 л	40003214
Крышка для банки 1 л	40003218
Пустая банка 3,75 л	40003101
Крышка для банки 3,75 л	40003103





ООО „Акзо Нобель Автопокрытия“  
Российская Федерация  
Московская область,  
г. Химки, 141400  
квартал Клязьма, 1Б

тел. +7 495 795 0149  
Sales-CR.RU@akzonobel.com

Akzo Nobel Car Refinishes LLC  
1B Klyazma block  
141400 Khimki  
Moscow region  
Russian Federation

Tel. +7 495 795 0149  
Sales-CR.RU@akzonobel.com

[www.sikkensvr.com](http://www.sikkensvr.com)