


radex

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУЗОВНОГО АВТОРЕМОНТА

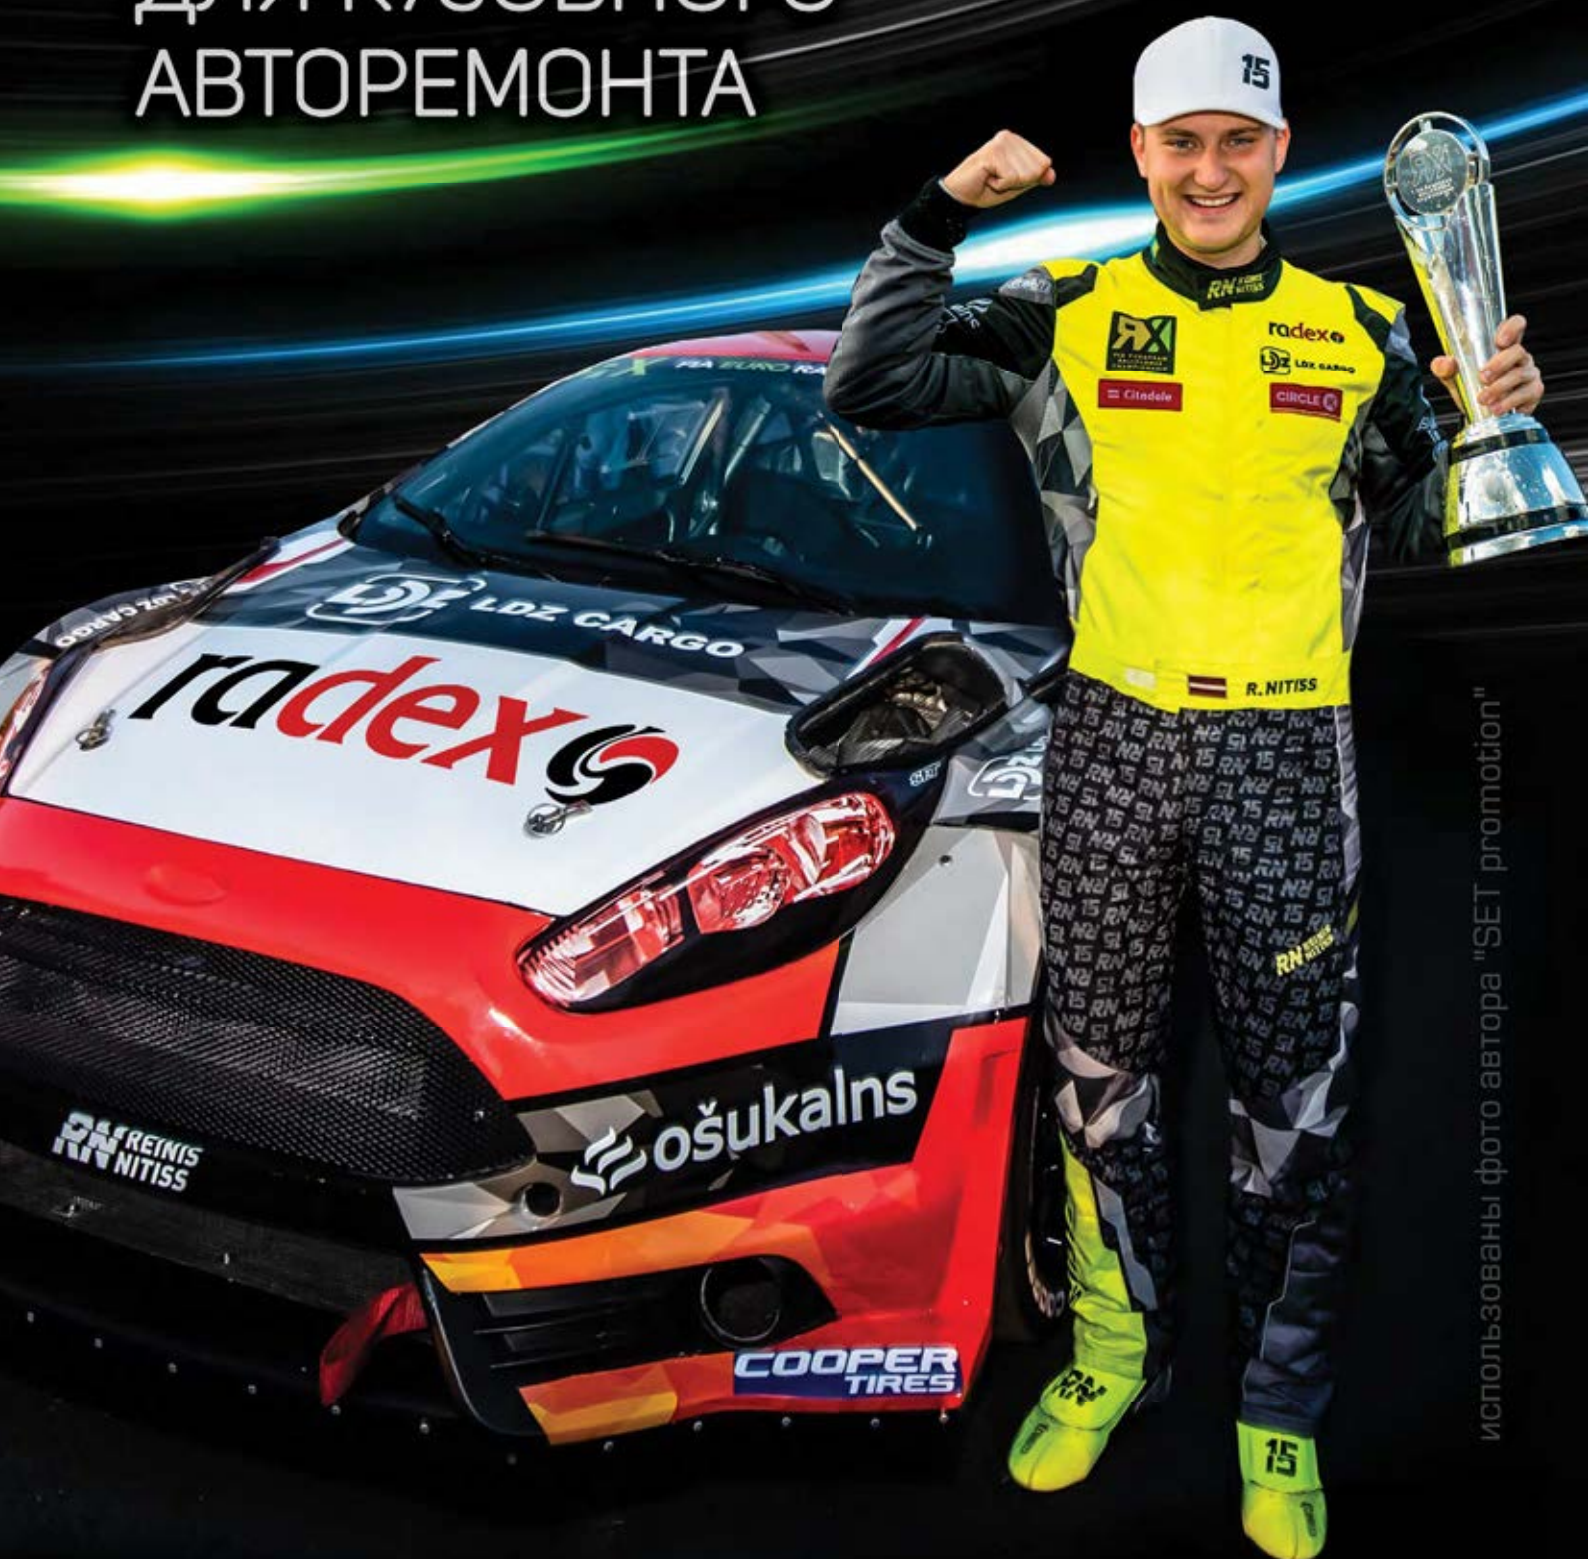

использованы фото автора "SET promotion"

О КОМПАНИИ

Компания RADEX-EUROPE SIA и торговая марка Radex® были созданы в 2007 году в Латвии. Однако начало было положено двумя годами ранее, когда будущие руководители вместе со своими партнёрами, ведущими европейскими экспертами в кузовном авторемонте, приступили к заключению соглашений о поставках материалов под новым брендом. Процесс был непростым, так как было отобрано более 30 различных заводов, способных поставлять материалы класса «премиум» для кузовного авторемонта. Наконец, в 2007 году был дан старт распространению продуктов под торговой маркой Radex®. В настоящее время продукты Radex® продаются более чем в 20 странах мира. Открыты филиалы в Европе, СНГ и Южной Америке, а также в Австралии.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ

Наша главная задача - проектировать и воплощать лучшие ремонтные материалы для автомобилей, а также отобрать лучшее у ведущих мировых производителей. Уже сегодня продукты Radex® являются неотъемлемой частью многих европейских заводов, потому что совместно с производителями мы разработали новые и, в том числе, уникальные продукты, доступные только в нашем ассортименте.

За счёт комплексного предложения по обеспечению авторемонтного предприятия расходными материалами, оборудованием и пневматическими инструментами оптимизировать авторемонтный бизнес, вывести его на высокий уровень, повысить качество ремонта и увеличить производительность, при этом минимизировать расходы на обслуживание предприятия и существенно снизить транспортные издержки.

Высококачественные материалы Radex® для ремонта кузова автомобиля позволяют:

- оптимизировать работу
- улучшить качество ремонта
- повысить производительность при одновременном снижении затрат на ремонт
- экономить время и использовать его для достижения более высокой прибыли

ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкий ассортимент
- отличное качество материалов
- всесторонняя поддержка клиентов
- гибкая ценовая политика
- отлаженная система логистики



	<u>О компании</u>	2
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	<u>Шпатлёвки</u>	4
	<u>Грунты</u>	8
	<u>Лаки</u>	10
	<u>Разбавители</u>	11
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	<u>Защитные составы</u>	12
	<u>Абразивные материалы</u>	14
	<u>Всё для полировки</u>	23
	<u>Материалы для очистки</u>	25
	<u>Клеящие материалы</u>	28
	<u>Маскирующие материалы</u>	29
	<u>Клеи и герметики</u>	33
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	<u>Аксессуары для окрасочных работ</u>	35
	<u>Пневматический инструмент</u>	38
	<u>Оборудование</u>	43
	<u>Краскопульты</u>	49



Над созданием шпатлёвок RADEX трудилась команда передовых технических специалистов Европы. Самые высококачественные материалы использованы при создании серии шпатлёвок, чтобы удовлетворить потребности взыскательного специалиста.

Результатом стала уникальная коллекция продуктов, обладающих высокой тиксотропностью, а значит удобством и лёгкостью в работе.

В ассортименте представлены шпатлёвки практически для любых поверхностей, включая пластиковые, оцинкованные и алюминиевые.



SOFT ШПАТЛЁВКА ПОЛИЭФИРНАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ **STANDARD**

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка предназначена для заполнения неровностей на поверхности, отличается лёгкостью в нанесении. Комбинации таких свойств, как оптимальная твёрдость, гладкая и беспористая поверхность, дают возможность использовать шпатлевку Soft в качестве как наполняющей, так и финишной. Не забивает абразивный материал.

Наносится на сталь, в том числе оцинкованную, стеклопластики, дерево, бетон.

артикул	объём	упаковка
200202	1,8 кг + отвердитель	1/10 шт.
200203	1 кг + отвердитель	1/10 шт.



СРЕДНЯЯ 
ДЛИНА ВОЛОКНА



GLASS ШПАТЛЁВКА ПОЛИЭФИРНАЯ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ **STANDARD**

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка с наполнителем из стекловолокна отлично подходит для ремонта деталей, имеющих сильные механические повреждения с потерей несущей функции, а также имеющих сквозные отверстия. Применяется для заполнения глубоких неровностей. Восстанавливает несущую способность поврежденных деталей. Обладает высокой механической прочностью.

Наносится на сталь, в том числе оцинкованную, алюминий, стеклопластики, дерево, бетон. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул	объём	упаковка
200602	1,8 кг + отвердитель	1/10 шт.
200603	1 кг + отвердитель	1/10 шт.



КОРОТКАЯ 
ДЛИНА ВОЛОКНА



GREEN GLASS ШПАТЛЁВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, усиленная стекловолокном. Благодаря эластичным полиэфирным смолам и коротким волокнам, она имеет большую эластичность по сравнению с обычными шпатлёвками, сохраняя высокую механическую прочность. Обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, включая оцинкованную сталь.

Наносится на сталь, в том числе оцинкованную, алюминий. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул	объём	упаковка
200601	1,8 кг + отвердитель	1/6 шт.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА UNI **STANDARD**

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка хорошо заполняет большие и мелкие дефекты поверхности. Быстрое достижение твёрдости, необходимой для шлифования, в том числе и при низких температурах, позволяет сократить время работы. Не требует использования финишной шпатлёвки.

Наносится на сталь и алюминий, оцинкованные поверхности, двухкомпонентные акриловые грунты. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул	объём	упаковка
200100	0,5 кг + отвердитель	1/18 шт.
200101	1,8 кг + отвердитель	1/6 шт.



ЛЁГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА EASY LIGHT

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, благодаря специальным наполнителям, плотность уменьшена на 40% по сравнению с обычными шпатлёвками. Высокая адгезия, низкая усадка при отверждении, но время отверждения несколько больше, чем у обычных шпатлёвок. Легко шлифуется.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, в том числе оцинкованную, алюминий. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул	объём	упаковка
200300	1 л + отвердитель	1/6 шт.



УЛЬТРАЛЁГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА EASY LIGHT PLUS

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, благодаря специальным наполнителям, плотность уменьшена на 50% по сравнению с другими шпатлёвками. Высокая адгезия, низкая усадка при отверждении, но время отверждения несколько больше, чем у обычных шпатлёвок. Очень хорошо шлифуется. Гладкое и лёгкое нанесение на больших поверхностях. Использование данной шпатлёвки позволяет сэкономить время и абразивный материал.

Наносится на полиэфирный пластик, сталь. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул	объём	упаковка
200301	1 л + отвердитель	1/6 шт.



ШПАТЛЁВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ALU

Шпатлёвка, содержащая алюминиевый порошок. Обладает высокой адгезией, устойчивостью к вибро- и тепловоздействию, что делает использование оптимальным при шпатлевании крыши и капота автомобиля. Наполнитель в виде алюминиевого порошка препятствует усадке покрытия при эксплуатации.

артикул	объём	упаковка
200400	0,75 кг + отвердитель	1/16 шт.



ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС PLASTIC FLEX

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка имеет высокую эластичность благодаря наличию экстра-пластификатора. Обладает высокой адгезией к полипропилену и большинству пластиков, кроме полиэтилена и тефлона. Может применяться на незагрунтованных поверхностях. Для достижения идеального результата рекомендуется предварительно использовать Грунт-наполнитель для пластика 1K PRIMER&FILLER арт. 800004.

Наносится на пластики, за исключением полиэтилена и политетрафторэтилена (PTFE).

артикул	объём	упаковка
200500	0,5 кг + отвердитель	1/16 шт.



РАСПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЁВКА SPRAY FILLER

Отделочная шпатлёвка SPRAY FILLER наносится пневматическим пистолетом, что позволяет получить идеальную ровную поверхность даже на больших площадях. Время отверждения составляет около 2 часов. Имеет высокие изолирующие свойства. Может наноситься на эпоксидный грунт. Возможно обработать как механическим, так и ручным способом.

артикул	объём	плотность	упаковка
200700	0,8 л. + отвердитель	1,50 - 1,60 г/м³	1/6 шт.



Идеально работает с окрасочным пистолетом SMV-4F.
Размер дюзы 2,0 мм арт. SMX-4F-202G (см. раздел «Оборудование»)



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР REPAIR KIT **STANDARD**

Набор предназначен для мелкого ремонта отверстий и трещин в пластиковых, жестяных или наплаиваемых материалах, как, например, отверстия от повреждений, проржавевшие места на кузовах автомобилей, лодках или прицепах.

Стеклоткань, пропитанная полиэфирной смолой, образует прочное основание для нанесения последующих слоёв шпатлёвок.

Наносится на пластик, сталь в т.ч. оцинкованную, алюминий, двухкомпонентные акриловые грунты и старое лакокрасочное покрытие.

артикул	объём	упаковка
200800	250 г смола – жестяная банка + 5 г отвердитель в тубе + 0,25 м² стекловолокно	1/24 шт.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



Очистить и
зашлифовать
поверхность



Обезжирить
поверхность



Жизнеспособ-
ность смеси



Высыхание при 20°C



Абразивная
обработка



Меры предо-
сторожности

SOFT	+	+	2-3/100 3-5 мин/20 °C	15-30 мин
GLASS	+	+	2-3/100 3-5 мин/20 °C	15-30 мин
GREEN GLASS	+	+	2-3/100 4-6 мин/20 °C	25-35 мин
UNI	+	+	2-3/100 4-6 мин/20 °C	20-30 мин
EASY LIGHT	+	+	2-3/100 5-8 мин/20 °C	25-35 мин
EASY LIGHT PLUS	+	+	3-4/100 5-8 мин/20 °C	25-35 мин
ALU	+	+	2-3/100 4-6 мин/20 °C	20-30 мин
PLASTIC FLEX	+	+	2-3/100 4-6 мин/20 °C	20-30 мин
REPAIR KIT	+	+	2/100 8-10 мин/20 °C	40 мин

для всех
P60-P320

Использовать
средства
защиты



Очистить и
зашлифовать
поверхность



Обезжирить
поверхность



Жизнеспособ-
ность смеси



Нанести



Высыхание
при 20°C



Абразивная
обработка



Меры предо-
сторожности

SPRAY FILLER	+	+	6-7/100 20-30 мин/20 °C	1-3 слоя, 3-4 бар 2,2-3,0 мм	1,5-2 ч/20 °C 30 мин/60 °C	P180-P240 P240-P320	Использовать средства защиты
--------------	---	---	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ:

Для шпатлёвок EASY LIGHT, EASY LIGHT PLUS, ALU, SOFT, GLASS, GREEN GLASS, PLASTIC FLEX, UNI:
VOC II/B/b предел*=250 г/л, VOC=90 г/л

* готовой смеси в соответствии с Директивой 2004/42/CE

Для шпатлёвки SPRAY FILLER: VOC допуст. (кат. B/2) = 540 г/л Для смеси, готовой к применению VOC=150 г/л

Для набора REPAIR KIT: VOC II/B/b предел*<540 г/л VOC=540 г/л

* готовой смеси в соответствии с Директивой EU/2004/42



КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ CR

Двухкомпонентный протравливающий кислотоотверждаемый грунт CR обеспечивает высокую антикоррозионную защиту.

Используется с активатором CR в пропорции 1:1.

Назначение: рекомендован в качестве первичного грунта для новых металлических поверхностей. Предназначен для высококачественного ремонта легковых автомобилей, в особенности изготовленных с применением алюминия.

Особенности: превосходная адгезия к различным металлам: железо, сталь, цинк, алюминий и нержавеющая сталь. Грунт CR предотвращает возникновение коррозии на металлических поверхностях.

	артикул	цвет/тип	плотность	объём	упаковка
грунт CR	800005	красный	1,2 г/см ³	1 л	1/6 шт.
активатор CR	800050	стандартный	0,8 г/см ³		



ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ EP

Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт EP используется в качестве первичного грунта и может быть рекомендован в качестве изолятора для проблемных поверхностей. Используется с отвердителем EP в пропорции 2:1.

Назначение: вследствие хорошей адгезии материал оптимален для ремонта алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, а также порошковых лакокрасочных покрытий.

Особенности: обладает отличной адгезией к любым поверхностям, устойчив к коррозии, химическому, механическому воздействию и влажности.

	артикул	цвет/тип	плотность	объём	упаковка
грунт EP	800003	серый	1,455 г/см ³	1 л	1/6 шт.
отвердитель EP	800100	стандартный	0,904 г/см ³	0,5 л	



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ EVO 4:1 HS

Двухкомпонентный грунт-наполнитель на акриловой основе, категории HS (High Solid). Обладает повышенной укрывающей способностью, не дает усадку и не образует ореолов. Используется с отвердителями VP30 (стандартный) или VP10 (быстрый) в пропорции смешивания 4:1.

Назначение: используется в качестве толстослойного грунта-наполнителя. Производится в трёх цветовых вариантах – белый, серый и чёрный.

Особенности: обладает хорошими наполняющими свойствами. При нанесении образует плёнку большой толщины.

Грунт EVO 4:1 HS имеет хорошую вертикальную стабильность.

	артикул	цвет/тип	плотность	объём	упаковка
грунт EVO 4:1 HS	800000	белый	1,455 г/см ³	3,5 л	1/4 шт.
	800001	серый			
	800002	чёрный			
отвердитель VP 30	800130	стандартный	0,964 г/см ³	2,5 л	
отвердитель VP 10	800110	быстрый			



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HIGH BUILD 4:1 HS **STANDARD**

Грунт-наполнитель обладает чрезвычайно хорошими свойствами наполнения из-за высокого содержания твердых веществ. Грунт-наполнитель может наноситься толстыми слоями до 80 мкм на слой. Подходит для больших панелей, покрытых полиэфирными шпатлёвками. Имеет отличную адгезию и антикоррозионные свойства.

Наносится на: отшлифованные и очищенные металлические и пластиковые поверхности (кроме полиэтилена); катафорезные и адгезионные грунты, заводские и старые лакокрасочные покрытия; полиэфирные шпатлёвки. При работе с открытыми участками пластиковых деталей рекомендовано применение Грунта-наполнителя для пластика 1K PRIMER&FILLER арт. 800004.

	артикул	цвет/тип	плотность	объём	упаковка
грунт-наполнитель 4:1	800060	белый	1,58 - 1,62 г/см ³		
	800070	серый	1,56 - 1,6 г/см ³	3,6 л	1/4 шт.
	800080	чёрный	1,48 - 1,52 г/см ³		
отвердитель	800140	стандартный	0,92 - 1,01 г/см ³	0,9 л	1/12 шт.



ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1K PRIMER & FILLER

Быстросохнущий грунт-наполнитель для пластика с хорошими свойствами наполнения, может наноситься на обычно используемые в автомобильной промышленности пластмассы: PP-EPDM, ABS, PC, ABSPC, PMMA, PA, PUR, PVC и GRP.

Благодаря специальному составу грунт-наполнитель можно наносить на сложные пластмассы, такие как PP без дополнительной предварительной обработки с прогревом и выпариванием.

артикул	цвет	объём	плотность	упаковка
800004	светло-серый	1 л	1,338 г/см ³	1/6 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



Попорции смеси



Вязкость



Нанесение



Слои



Жизнеспособность смеси



Межслойная сушка



Высыхание



Меры предосторожности

Грунт CR Объём: 1:1 активатор CR	DIN4 (20 °C) =19-21с	1,2-1,5 мм; давление: см. рекомендации для окрасочных пистолетов	1-2 слоя; 10-15мкм;	2 дня/20 °C	10-15 мин /20 °C	10-15 мин /20 °C	
Грунт EP Объём: 2:1 отвердитель EP	DIN4 (20 °C) =17-23 с	1,2-1,6 мм; давление: см. рекомендации для окрасочных пистолетов	1-2 слоя; 25-50 мкм;	5 ч/20 °C	10-15мин /20 °C перед окраской 30-45мин	12 ч/20 °C 30 мин/60 °C*	
EVO 4:1 HS Объём: 4:1+5% отвердитель VP30/VP10 + разбавитель AT30 /AT10	DIN4 (20 °C) =25-30с	1,5-1,8 мм; давление: см. рекомендации для окрасочных пистолетов	1-3 слоя; до 300 мкм	VP10 1 ч/20 °C VP30 2 ч/20 °C	10-15 мин /20 °C	3-5ч/20 °C VP10 30 мин/60 °C* VP30 40 мин/60 °C*	Использовать средства защиты
HIGH BUILD 4:1 HS Объём: 4:1+10-20% отвердитель + разбавитель универсальный	DIN4 (20 °C) =25-30 с	1,5-2,2 мм; давление: см. рекомендации для окрасочных пистолетов	1-3 слоя; до 300 мкм;	1-2 ч/20 °C	5-10 мин /20 °C	4 ч/20 °C 20-30 мин /60 °C*	
1K PRIMER & FILLER Объём: 1:40% разбавитель AT30	DIN4 (20 °C) =18-22 с	1,2-1,3 мм; давление: см. рекомендации для окрасочных пистолетов	1-3 слоя; 15-40 мкм;	-	5 мин /20 °C	10-15 мин /20 °C	

* температура 60 °C на детали



2K UHS ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК

STANDARD

2K UHS прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам. Характеризуется высокой твердостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Особенности:

- высокий блеск
- прост в нанесении
- обладает очень хорошей растекаемостью
- быстро сохнет
- хорошо полируется
- устойчив к воздействию климатических факторов

	артикул	свойства	плотность	объем	упаковка
лак 2K UHS	810005	высокий сухой остаток	1 г/см ³	5 л	1/4 шт.
отвердитель	810150	стандартный		2,5 л	



2K EXPRESS БЫСТРОСУХНУЩИЙ ЛАК

Двухкомпонентный акриловый быстросохнущий прозрачный лак Express.

Используется с очень-быстрым отвердителем (VR 5) в пропорции 2:1.

Назначение: рекомендуется для быстрого локального ремонта автомобиля.

Особенности:

- хорошо растекается
- отлично полируется
- сокращает сроки ремонта

	артикул	свойства	плотность	объем	упаковка
2K лак Express	810002	быстрый	1 г/см ³	1 л	1/6 шт.
отвердитель VR 5	810105	очень быстрый		0,5 л	



АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ АТ

Разбавитель предназначен для применения с грунтом EVO 4:1 HS и 2K Express.

	артикул	свойства	плотность	объем	упаковка
AT30	820130	стандартный	0,88 г/см ³	0,5 л	1/6 шт.
AT10	820110	быстрый			



РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ **STANDARD**

Разбавитель великолепно работает с эмалями различных типов, металликами, перламутрами, акриловыми эмалями, что позволяет его использовать в качестве разбавителя большинства современных MIX-систем, а также готовых программ READY MIX. Применяется для регулировки вязкости базовых эмалей различных типов, а также грунтов, наполнителей, лаков, в техническом описании которых предусматривается дополнительное разбавление.

артикул	свойства	плотность	объём	упаковка
820140	стандартный	0,87 г/см ³	1 л	1/6 шт.

ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛИКОНА **STANDARD**

Отличное очищающее средство на основе летучих органических растворителей для очистки поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов.

Свойства:

- не обладает резким запахом
- нейтрален к ЛКП, пластикам и резине

артикул	свойства	плотность	объём	упаковка
820150	стандартный	0,74 - 0,79 г/см ³	5 л	1/4 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



Пропорции смеси



Вязкость



Нанесение



Слои



Жизнеспособность смеси



Межслойная сушка



Высыхание



Меры предосторожности

2K лак UHS
Объём: 2:1
отвердитель
Hardener Standart

DIN4 (20 °C)
=15-18 с

1,3-1,5 мм;
давление: см.
рекомендации
для окрасочных
пистолетов

2 слоя =
55-60 мкм

до 2 ч
/20 °C

5-7 мин
/20 °C

выдержка
10 мин.
30 мин/60 °C

Использовать
средства
защиты

2K Express
Объём: 2:1+ (15-20%)
отвердитель VR5 +
разбавитель AT10

DIN4 (20 °C)
= 17-18 с

1,2-1,4 мм;
давление: см.
рекомендации
для окрасочных
пистолетов

2 слоя =
ок. 50 мкм

30 мин
/20 °C

3-5 мин
/20 °C

8 ч/20 °C
20 мин/60 °C*

* температура 60 °C на детали



ОКРАШИВАЕМЫЕ АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ 310 SP

Покрyтия на основе каучука и смол. Выпускаются в чёрном, сером и белом цветах. Обладают антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхают, образуя структурное покрытие, могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок.

Назначение: обработка кузовов автомобилей, вагонов и т.д. Покрyтия 310 SP специально разработаны для восстановления заводских антигравийных покрытий в условиях сервисных предприятий. В зависимости от метода нанесения можно получить различную структуру поверхности.

артикул	объём	цвет	плотность	упаковка
260011	1 л	чёрный	1,02 г/см³	1/12 шт.
260012		серый		
260013		белый		

Идеально применять с антигравийными пистолетами AGR и AG арт. 410010 и 410011 (см. раздел «Оборудование»)



БИТУМНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДНИЩА 210 UBC

Густое неокрашиваемое покрытие на основе битума. Обладает великолепными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхает, сохраняя эластичность, не растекается и обеспечивает внешний вид, аналогичный заводскому.

Назначение: защита от коррозии и механических повреждений таких элементов кузова, как днище, пороги, арки колес, крылья и т.д. В зависимости от метода нанесения состава можно получить различную структуру поверхности.

артикул	объём	цвет	плотность	упаковка
260021	1 л	чёрный	1,040 г/см³	1/12 шт.

Идеально применять с антигравийными пистолетами AGR и AG арт. 410010 и 410011, (см. раздел «Оборудование»)



КАУЧУКОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ RADEXSEAL BS

Окрашиваемый однокомпонентный шовный герметик на каучуковой основе для нанесения кистью. Легко наносится, не растекается и, высыхая, образует эластичное покрытие. Обеспечивает внешний вид шва, аналогичный заводскому. Устойчив к воздействию масла, воды, бензина и других агрессивных веществ и сред. Обладает отличными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами. Отличное сопротивление механическим воздействиям.

Назначение: нанесение на швы, выполненные точечной сваркой, или на болтовые соединения для придания герметичности и хорошей водонепроницаемости соединениям внахлест.

артикул	вес	цвет	упаковка
210027	1 кг	серый	1/12 шт.



ВОСКОВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ 110 ML

Высокоадгезивное эластичное неокрашиваемое покрытие на основе воска обладает великолепными антикоррозионными свойствами, отлично вытесняет воду. Просачивается в зазоры и вдоль швов благодаря высокой проникающей способности. После высыхания антикоррозионный состав 110 ML остается слегка липким и пластичным без специфического запаха.

Назначение: защита от коррозии скрытых полостей кузова автомобиля.

артикул	объём	цвет	плотность	упаковка
260031	1 л	прозрачный	0,850 г/см ³	1/12 шт.

Идеально применять с универсальным пистолетом для нанесения кузовных покрытий AGU арт. 410012 (см. раздел «Оборудование»)



АЭРОЗОЛЬ ОКРАШИВАЕМОЕ АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 350 SP

Аэрозоли распыляются факелом средней величины с большим давлением. Материал ложится на поверхность полусухим слоем небольшой толщины. После высыхания образуется плёнка с легкой шагренью. Покрытия могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок. Давление в баллоне оптимально на всем протяжении распыления.

артикул	объём	цвет	упаковка
260041	520 мл	чёрный	1/12 шт.
260042N		серый	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:



Встряхивать перед использованием



Очистить поверхность



Давление



Расстояние до поверхности



Межслойная сушка



Высыхание



Беречь от воды



Меры предосторожности

310 SP					10-20 мин; 1-2 слоя	60-90 мин /60 °C до 3 ч/20 °C	+	Использовать средства защиты
210 UBC	не менее 3 минут	+	3-6 бар	25-30 см	10-20 мин; 1-2 слоя	4-6 ч/20 °C	+	
110 ML					1-2 слоя	4-6 ч/20 °C (после высыхания остаётся липким)		



Перемешивать перед использованием



Очистить поверхность



Нанести



Высыхание



Беречь от воды



Использовать средства защиты

RADEXSEAL BS	не менее 3 минут	+	кистью	24-48 ч/20 °C	+	+
--------------	------------------	---	--------	---------------	---	---



СЕРИЯ GOLD

Абразивные материалы серии GOLD разработаны для машинной и ручной обработки поверхностей самого разного характера – от удаления ржавчины и обработки шпатлёвки до шлифования грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия. Абразивные материалы серии GOLD изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную бумажную подложку, сочетающую эффективность пластиковых основ с гибкостью бумажных. Градации выше P1000 имеют плёночную основу.

VELCRO


АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ

- ЭФФЕКТИВНО СКОМБИНИРОВАННАЯ СЕРИЯ
- ОТКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛОВ
- СТЕАРАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- 15 ОТВЕРСТИЙ

артикул	размер	градация	основа	упаковка
553602	Ø 150 мм P80 - P600 ПОД ЗАКАЗ	P60	на бумажной основе	50/400 шт.
553603		P80		
553604		P100		
553605		P120		
553606		P150		
553607		P180		
553608		P220		100/800 шт.
553609		P240		
553610		P280		
553611		P320		
553612		P360		
553613		P400		
553614		P500		
553615		P600		
553617		P1000	на плёнке	50/800 шт.
553618		P1200		
553619		P1500		
553620		P2000		

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025.
Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002
(см. раздел «Оборудование»)





АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ «ПО-СУХОМУ»

Абразивы в рулонах на бумажной основе GOLD являются самым экономичным материалом в линейке RADEX, специально разработанным для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. вручную и со шлифками.

артикул	размер	градация	упаковка
552040	115 мм x 50 м	P40	1/8 шт.
552060		P60	
552080		P80	
552100		P100	
552120		P120	
552150		P150	
552180		P180	
552220		P220	
552240		P240	
552280		P280	
552320		P320	
552360		P360	
552400		P400	
552500		P500	
552600		P600	



АБРАЗИВНОЕ ПОЛОТНО НА МЯГКОЙ ОСНОВЕ В РУЛОНЕ

Абразивное полотно GOLD на мягкой основе в рулоне с перфорацией. Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: абразивное полотно на мягкой основе в рулоне предназначено для обработки поверхностей со сложным профилем, придания формы и шлифования кромок. Идеально подходит для работы вручную в труднодоступных местах перед нанесением лакокрасочных материалов.

артикул	размер	градация	упаковка
555306	114 мм x 25 м	P180	1/4 шт.
555308		P240	
555310		P320	
555312		P400	
555313		P500	
555314		P600	

VELCRO



VELCRO

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ с ОТВЕРСТИЯМИ

артикул	размер	градация	упаковка
550802	70 x 127 мм, 8 отв.	P60	50/400 шт.
550803		P80	
550804		P100	100/800 шт.
550805		P120	
550806		P150	
550807		P180	
550808		P220	
550809		P240	
550810		P280	
550811		P320	
550812		P360	
550813		P400	
550814		P500	
551802	70 x 198 мм, 8 отв.	P60	50/400 шт.
551803		P80	
551804		P100	100/800 шт.
551805		P120	
551806		P150	
551807		P180	
551808		P220	
551809		P240	
551810		P280	
551811		P320	
551812		P360	
551813		P400	
551814		P500	
551402	70 x 420 мм, 14 отв.	P60	50/400 шт.
551403		P80	
551404		P100	100/800 шт.
551405		P120	
551406		P150	
551407		P180	
551408		P220	
551409		P240	
551410		P280	
551411		P320	
551412		P360	
551413		P400	
551414		P500	

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

артикул	размер	градация	упаковка
555202	70 x 420 мм	P60	50/400 шт.
555203		P80	
555204		P100	100/800 шт.
555205		P120	
555206		P150	
555207		P180	
555208		P220	
555209		P240	
555210		P280	
555211		P320	
555212		P360	
555213		P400	
555214		P500	



СЕРИЯ SILVER

100% СООТВЕТСТВИЕ ГРАДАЦИЙ СТАНДАРТУ FEPA Абразивные материалы серии SILVER разработаны для машинной и ручной обработки поверхностей самого разного характера – от удаления ржавчины и обработки шпатлёвки до шлифования грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия. Абразивные материалы серии SILVER изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную бумажную подложку, сочетающую эффективность пластиковых основ с гибкостью бумажных. Стоек к забиванию.


АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

VELCRO

- ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
- ОТКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛОВ
- СТЕАРАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- 15 ОТВЕРСТИЙ

Назначение: шлифование металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

артикул	размер	градация	упаковка
557103	Ø 150 мм	P80	100/1000 шт.
557104		P100	
557105		P120	
557106		P150	
557107		P180	
557108		P220	
557109		P240	
557110		P280	
557111		P320	
557112		P360	
557113		P400	
557114		P500	
557115		P600	

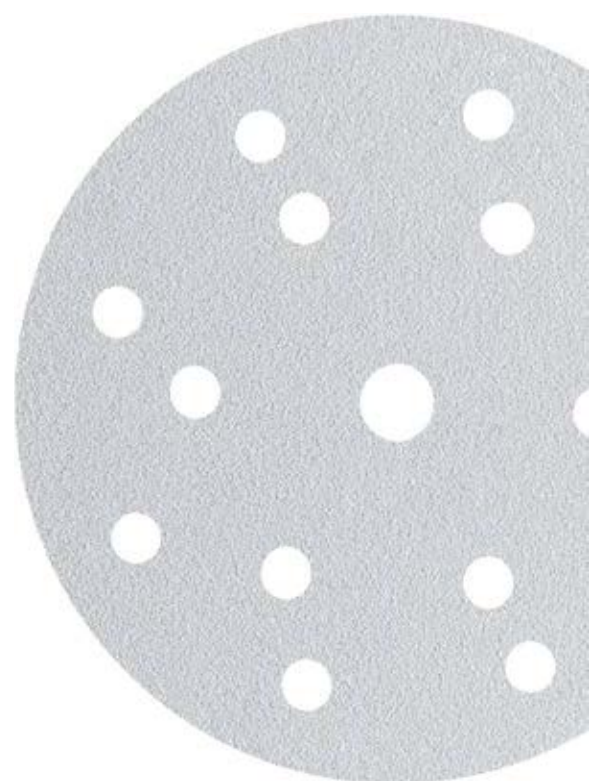

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025. Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002 (см. раздел «Оборудование»)





СЕРИЯ PLATINUM PLUS

Линейка высококачественных абразивных материалов премиум-класса на пленке: превосходные режущие характеристики и производительность, пылеотталкивающее покрытие, долговечность + универсальность, идеальная шлифовальная поверхность. Абразивные материалы серии PLATINUM изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы.

VELCRO

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ НА ПЛЁНКЕ

- ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ АБРАЗИВА
- ОТКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛОВ
- СТЕАРАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
- 15 ОТВЕРСТИЙ

Не засоряются в ходе шлифования и остаются эффективными до полного истирания благодаря применению инновационной и уникальной технологии «Compact Grain». Практичны и экономичны в применении. Отлично зарекомендовали себя в работе по керамическим лакам. Поставляются в коробках-диспенсерах, которые обеспечивают удобство хранения и пользования.

артикул	размер	градация	упаковка
551501	Ø 150 мм	P40	50/500 шт.
551502		P60	
551503		P80	
551504		P100	
551505		P120	
551506		P150	
551507		P180	100/1000 шт.
551508		P220	
551509		P240	
551510		P280	
551511		P320	
551512		P360	
551513		P400	
551514		P500	
551515		P600	
551516		P800	



Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025. Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002 (см. раздел «Оборудование»)

МИНИ МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Назначение: машинная и ручная шлифовка, точечный ремонт. Отличный отделочный материал для коррекции мелких дефектов окраски и удаления частиц пыли на верхних покрытиях.

артикул	размер	градация	упаковка
553701	Ø 35 мм	P1500	100/800 шт.
553702		P2500	
553703		P3000	

VELCRO

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FOAM ABRASIVE DISK НА МЯГКОЙ ОСНОВЕ

Диски изготовлены из износостойкого материала, который обеспечивает ровный и однородный шлифовальный след. Хорошее крепление зерна. Идеальны для шлифовки неровных поверхностей. Моющиеся.

Применение: ручная и машинная шлифовка «по-сухому» и «по-мокрому».

Основа: ткань+губка+клей+минерал оксид алюминия.

артикул	размер	градация	упаковка
554001	Ø 150 мм	P 600	10 шт.
554002		P 800	
554003		P 1000	
554004		P 1500	
554005		P 2000	
554007		P 3000	

VELCRO


Комплексный подход, высокое качество материалов и лёгкий выбор нужного продукта – главные отличительные особенности полировальной системы RADEX. Применение полировальной системы RADEX обеспечивает получение максимального результата с наименьшими усилиями.



ВОДОСТОЙКИЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛИСТАХ WPF

Водостойкие абразивные материалы WPF в листах на основе из латексной бумаги с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокими абразивными свойствами.

Назначение: абразивная обработка поверхностей различных изделий.

Области применения: ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

Особенности:

- идеально просеянный минерал
- увеличенный ресурс стойкости абразива
- высокая эластичность основы и плотное прилегание к обрабатываемой поверхности
- высокая стойкость основы к скручиванию
- возможность использования для шлифования с водой и «по-сухому»

артикул	размер	градация	упаковка
310101	230 x 280 мм	P80	25/1000 шт.
310102		P100	
310103		P120	
310104		P150	
310105		P180	
310106		P220	
310107		P240	
310108		P280	
310109		P320	50/1000 шт.
310110		P360	
310111		P400	
310112		P500	
310113		P600	
310114		P800	
310115		P1000	
310116		P1200	
310117		P1500	
310118		P2000	

ФИБРОВЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ДИСКИ

Высокоэффективные долговечные диски изготовлены с использованием минералов оксида алюминия и циркония, современных связующих смол и фибровой основы. За счёт применения передовых технологий при производстве фибровых дисков, они меньше выкрашиваются, что приводит к увеличению производительности и повышению сроку службы. Благодаря специальному креплению можно легко снять и установить новый диск.

Назначение: обработка различных металлов, зачистка труднодоступных участков, таких как сварные швы, дверные проемы, колесные арки и т.д.

артикул	размер	градация	упаковка
555550	Ø 50 мм	P50	25/100 шт.
555560		P60	
555580		P80	



Идеально работают на пневматических угловых зачистных шлифовальных мини-машинках арт. 420515 с подложкой для фибровых дисков арт. 420500 (см. раздел «Оборудование»)



АБРАЗИВНЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ SOFTMATT/ SOFTMATT PLUS В ЛИСТАХ

Нетканый нейлоновый материал с абразивной пропиткой предназначен для матирования поверхности, в том числе и в труднодоступных местах, перед нанесением любых типов ЛКМ. Идеально применять в работе с матирующей пастой MATT&FLATT.

Особенности:

- долговечность и экономичность
- возможность многократного использования
- применение высококачественного абразивного материала со сверхострыми режущими зёрнами обеспечивает высокую производительность
- уникальная однородная структура волокна обеспечивает идеально матовую поверхность без вкраплений глянца

артикул	размер/ тип	цвет	градация	упаковка
330000	150 x 230 мм стандартные	фиолетовый	very fine	10 листов
330001		серый	ultra fine	
330002		бронзовый	extra fine	
330010	115 x 230 мм тонкие	красный	very fine	25 листов
330011		серый	ultra fine	

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ

Абразивные губки для шлифования с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния — высокоэффективный материал, предназначенный для шлифования вручную металлов, лакокрасочных покрытий, грунтов и шпатлёвок, пластиков, древесины и т.д. Абразивные губки могут применяться как для шлифования «по-сухому», так и с водой. Используются для обработки труднодоступных мест и кромок.

Градации Medium и Fine применяются для подготовки поверхности перед нанесением грунта, градация Superfine — для шлифования грунта под окраску акриловыми эмалями и темными цветами, а градации Ultrafine и Microfine — для шлифования грунта под окраску светлыми металликами и перламутрами.

Мягкая полиуретановая основа шлифовальных губок обеспечивает контакт абразива с обрабатываемой поверхностью по всей площади вне зависимости от её кривизны.

артикул	размер	градация	упаковка
320180	140 x 115 мм	Medium	20/80 шт.
320280		Fine	
320400		Superfine	
320600		Ultrafine	
320800		Microfine	





МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА MATT&FLATT

Поставляется в бутылки с дозатором. Назначение: подготовка поверхности на участках ремонта методом плавного перехода и подготовка к окраске. Цвет: серый.

Особенности:

- подходит для матирования любых типов ЛКП
- создает однородную матовую поверхность
- легко дозируется
- легко смывается с поверхности, не оставляя следов
- очищает поверхность

артикул	объём	упаковка
170500	1000 г	1/6 шт.
170501	500 г	1/12 шт.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ:



Хорошо встряхнуть перед использованием



Очистить и обезжирить поверхность



Нанести вручную



Перед работой добавить немного воды на поверхность



ПРОЯВОЧНАЯ ПУДРА DRY CONTROL POWDER **STANDARD**

Предназначена для наглядного контроля за процессом обработки поверхности. Порошок имеет чёрный цвет, поставляется в диспенсере с аппликатором.

артикул	объём	упаковка
549100	100 г	1 шт.





ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ONE STEP

Паста нового поколения разработана для полировки разных поверхностей, включая поверхности, покрытые УФ-отверждаемыми красками.

Назначение: быстрое удаление дефектов на недавно окрашенных поверхностях, а также удаление глубоких царапин.

артикул	объем	упаковка
170405	1 л	1/6 шт.

Для лучшего результата рекомендуется применять с полировальниками RDE 01, RDE 02 или полировальником из шерсти и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 1200 - 1500 (об./мин) (см. раздел «Оборудование»)

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ

АБРАЗИВНАЯ ПАСТА RDX-10

Первый шаг в двухступенчатой системе.

Абразивная паста нового поколения, в которой скомбинированы высокая абразивная эффективность и возможность быстро получать глубокий блеск при минимальных затратах сил и времени. Быстро удаляет риск от наждачной бумаги P1500-P2000 или более мелкие следы. Благодаря уникальному составу не высыхает, препятствуя опасности возникновения царапин во время работы. Не разбрызгивается. Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

артикул	размер	упаковка
170410	1 л	1/6 шт.

Рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом повышенной жёсткости RDE 01 белого цвета и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 1500-2000 (об./мин) (см. раздел «Оборудование»)

1 ШАГ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ

ТОНКАЯ АБРАЗИВНАЯ ПАСТА RDX-23

Второй шаг в двухступенчатой системе.

Тонкая абразивная паста белого цвета с содержанием абразивных частиц. Специально разработана для окончательной полировки и придания глубокого блеска поверхности после использования абразивной пасты RDX-10. Особенно эффективна на поверхностях тёмного цвета при удалении матовости, круговых разводов и «голограмм». Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

артикул	объем	упаковка
170423	1 л	1/6 шт.

Рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом средней жесткости желтого цвета RDE 02 и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 2000-2500 (об./мин) (см. раздел «Оборудование»)

2 ШАГ



ПАСТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛЕСКА PROTECTIVE GLAZE

Паста на основе натурального воска пальмы карнауба, который в сочетании с полимерными активаторами создает на очищенной поверхности сверхпрочную пленку, придающую высокий блеск и надежно защищающую лакокрасочное покрытие от агрессивных воздействий окружающей среды. Хорошо подходит для любого типа лака и краски.

Паста подходит как для профессионального, так и для любительского использования. Легка в применении и экономична.

Наносится вручную при помощи одноразовой полировальной салфетки или с мягким поролоновым полировальным кругом чёрного цвета RDE 03 и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 2500-3500 (об./мин).

После нанесения пасты на небольшой участок поверхности необходимо выждать 1-3 минуты. После того, как паста станет матовой, необходимо удалить остатки при помощи многоразовой полировальной салфетки MICROFIBER или ULTRAFIBER

артикул	объем	упаковка
170404	1 л	1/6 шт.



АНТИГОЛОГРАММНАЯ ПАСТА

Очень тонкая паста предназначена для удаления дефектов полировки другими пастами.

Назначение: отлично удаляет голограммы, особенно на темных цветах, а также полировальные риски. Из-за нано-частиц является окончательным шагом полировального процесса. Идеально и быстро создаёт блеск.

артикул	объем	упаковка
170406	1 л	1/6 шт.

Рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом RDE 03 чёрного цвета.





VELCRO

ПЛОСКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ RDE

артикул	наименование	размер	упаковка
181410	RDE 01 белый полировальник повышенной жёсткости для абразивной пасты RDX-10		
181411	RDE 02 жёлтый полировальник средней жёсткости для тонкой абразивной пасты RDX-23	Ø 150 мм, толщина 25 мм	2/160 шт.
181412	RDE 03 чёрный слабожёсткий полировальник для неабразивной пасты PROTECTIVE GLAZE		



VELCRO

ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ ШЕРСТИ

Полировальник из шерсти высшего качества с креплением подложки типа «VELCRO». Работает значительно дольше стандартных поролоновых полировальников. Благодаря особой структуре не нагревает поверхность при работе, что позволяет эффективно убирать дефекты ЛКП. Можно использовать многократно, мыть и сушить. Рекомендуются использовать с одноступенчатой полировальной пастой арт. 170405.

артикул	размер	упаковка
181500	Ø 150 мм	1/100 шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ



МНОГОРАЗОВАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ САЛФЕТКА

наименование	цвет	артикул	размер	упаковка
MICROFIBER	синий	160410	40 x 40 см	1/200 шт.
ULTRAFIBER	зелёный	160411		

Назначение: удаление остатков полировальных паст и загрязнений с окрашенных поверхностей. Не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы, не повреждая поверхность. Прочная и долговечная салфетка, обладает высокой стойкостью к химическому воздействию и нескольким циклам стирки при температуре не выше 95 °С.



ОДНОРАЗОВЫЕ НЕТКАНЫЕ САЛФЕТКИ POLISHING CLOTH

Полировальная салфетка белого цвета с пористой структурой из полиэфира и вискозы. Поставляется в рулоне, помещёном в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: удаление остатков полировальных паст. Эластичная, не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы, не создает статического электричества и не повреждает поверхность.

артикул	размер	упаковка
160401	32 x 40 см	250 шт. в рулоне



ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА CLEANING WIPE **STANDARD**

Салфетки из нетканого материала, произведённого путем гидравлического скрепления нитей. Салфетки идеально подходят для обезжиривания и полировки при проведении окрасочных работ. Гладкая и прочная структура ткани позволяет использовать их в различных производственных процессах для удаления любых загрязнений.

Особенности: хорошо впитывают, устойчивы к растворителям, очень прочны даже во влажном виде, безворсовые, не линяют.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160106	30 x 38 см	52% вискоза,	78,0 г/м ²	400 шт. в рулоне
160116	30 x 30 см	48% полиэстер		50 шт. в упаковке



САЛФЕТКИ УСТОЙЧИВЫЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ ABSORBENT WIPE **STANDARD**

Экономичные салфетки на основе полипропилена, зарекомендовали себя как надежный помощник в процессе кузовного ремонта автомобиля. Применяются для обезжиривания и подготовки поверхностей к последующей обработке.

Особенности: устойчивы к растворителям, не оставляют ворса, прочные, обладают улучшенными абсорбирующими свойствами, хорошо подходят для использования в автотехцентрах, магазинах автозапчастей и т.д.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160105	32 x 38 см	100% полипропилен	110 г/м ²	250 шт. в рулоне
160115	32 x 40 см			50 шт. в упаковке



ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ В РУЛОНЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ CLEANING CLOTH ROLL **STANDARD**

Двухслойные протирачные салфетки в рулоне идеально подходят для использования в различных отраслях промышленности: автомобильной, медицинской, полиграфической, металлообрабатывающей, строительной, в ремонтных и сервисных подразделениях. Салфетки CLEANING CLOTH ROLL - продукция для ежедневного применения, гарантирует хороший уровень эффективности и отличное соотношение цены и качества. Быстро и эффективно впитывают влагу, масла.

Особенности: отлично удаляют легкие масла, жиры и загрязнения, увеличенный размер листа, высокая впитывающая способность и прочность.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160104	33 x 35 см	100% целлюлоза	21 г/м ²	1000 шт. в рулоне

Очистка поверхности - это процесс, которым не стоит пренебрегать в авторемонте. Ведь от того, насколько качественно подготовлена поверхность, зависит конечный результат. RADEX предлагает широкий спектр различных салфеток, которые прекрасно очищают поверхности от пыли и других загрязнений.


ЛИПКИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ



САЛФЕТКА DUST RAG ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ НА МАРЛЕВОЙ ОСНОВЕ **STANDARD**

Липкие салфетки DUST RAG изготовлены из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой. Благодаря высококачественным материалам и уникальной современной технологии, салфетки прекрасно очищают поверхность от пыли, не оставляя ворса и следов пропитки.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160301	75 x 55 см	100% хлопок	16 г/м ²	1/250 шт.



WAVY DUST RAG САЛФЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ НА МАРЛЕВОЙ ОСНОВЕ **STANDARD**

Липкие салфетки WAVY DUST RAG из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой и волнистой структурой. Идеально подходят для удаления пыли с больших поверхностей. Не оставляют ворса и следов пропитки.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160303	80 x 90 см	100% хлопок	20 г/м ²	1/100 шт.



АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА DUST FLAT 3D **STANDARD**

Антистатические салфетки DUST FLAT 3D на основе из синтетического волокна с пропиткой. Предназначены для удаления частичек пыли с поверхности перед окраской, сухого опила, а также пыли от шлифования. Хорошо собирают и удерживают частицы, имеют плотную трехмерную структуру.

артикул	размер	материал	плотность	упаковка
160302	20 x 20 см	100% полиэстер	80 г/м ²	10/250 шт.



ТИП HSA

ПЕНОАКРИЛОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА

Монтажная клеющая лента на пеноакриловой основе. Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения. Термостойкость до 120 °С.

Высокая износостойкость и сопротивляемость к сдвигу. По прочности склеивания превосходит двусторонние клеющие ленты на вспененном полиэтилене DSA.

Назначение: монтаж и виброустойчивое закрепление декоративных накладок, молдингов, эмблем и т.п. на кузове автомобиля.

артикул	размер	толщина	упаковка
110006	6 мм x 10 м	0,8 мм	1/10 шт.
110009	9 мм x 10 м		
110012	12 мм x 10 м		
110019	19 мм x 10 м		
110025	25 мм x 10 м		



ТИП DSA

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА

Двусторонняя монтажная клеющая лента на основе из вспененного полиэтилена. Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения. Термостойкость до 120 °С.

Назначение: надежный и экономичный монтаж и виброустойчивое закрепление декоративных накладок, молдингов, эмблем и т.п. на кузове автомобиля.

артикул	размер	толщина	упаковка
110109	9 мм x 10 м	0,95 мм	1/10 шт.
110112	12 мм x 10 м		
110119	19 мм x 10 м		
110125	25 мм x 10 м		



ТИП UMA

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА

Тонкая клеющая лента на основе полиэфира с нанесенным с обеих сторон акриловым клеем. Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения. Термостойкость до 120 °С.

Назначение: идеальна для монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как эмблемы, значки, буквы и т.п. на лицевых панелях автомобиля.

артикул	размер	толщина	упаковка
110212	12 мм x 25 м	0,2 мм	1/10 шт.
110219	19 мм x 25 м		

RADEX ЛЕНТА ДЛЯ ЛОГО LOGO TAPE

Инновационная клейкая лента для замены эмблем на автомобилях после повреждения. Устойчива к любым погодным условиям.

Термостойкость: от -40 °С до +90 °С.

Назначение: точный монтаж снятых эмблем.

артикул	размер	упаковка
110300	100 x 200 мм	5 шт.



выберите оптимальную ширину ленты

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80 °C

Высококачественная малярная лента предназначена для профессиональных малярных работ в автомобильной сфере. Малярная лента обладает термостойкостью до 80 °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе.

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних температурах.

артикул	размер	упаковка
350151	19 мм x 50 м	48 шт.
350152	25 мм x 50 м	36 шт.
350153	38 мм x 50 м	24 шт.
350154	50 мм x 50 м	

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 100 °C

STANDARD

Малярная лента в рулоне коричневого цвета на бумажной основе устойчива к воздействию растворителя, воды и обладает термостойкостью до 100 °C.

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних температурах. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе.

артикул	размер	упаковка
340341	19 мм x 40 м	96 шт.
340342	25 мм x 40 м	72 шт.
340343	38 мм x 40 м	48 шт.
340344	50 мм x 40 м	36 шт.

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА PROFi 120 °C

Высококачественная малярная лента PROFi предусмотрена для профессиональных малярных работ в авторемонтной сфере и OEM. Малярная лента PROFi обладает термостойкостью до 120 °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе. Лента PROFi надежно прилегает к поверхности, отлично клеится и не оставляет следов клея при снятии.

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при высоких температурах.

артикул	размер	упаковка
350351	19 мм x 50 м	48 шт.
350352	25 мм x 50 м	36 шт.
350353	38 мм x 50 м	24 шт.
350354	50 мм x 50 м	

РИСОВАЯ ЛЕНТА 150 °C

Рисовая малярная лента (также известна как Японская бумага) используется для маскирования деталей. При разматывании рулона не рвется, не оставляет клей на поверхности и не меняет свой цвет до 150 °C в течение 30 минут. Обратная сторона ленты обработана акриловым слоем, отталкивающим ЛКМ в процессе покраски.

Назначение: маскирование острых и неудобных краев деталей, при проведении окрасочных работ и сушки при очень высоких температурах.

артикул	размер	упаковка
380019	19 мм x 50 м	48 шт.
380025	25 мм x 50 м	36 шт.



АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ SILVER DUCT

Армированная лента SILVER DUCT на тканевой основе покрыта полиэтиленом с агрессивным клеевым слоем. Эластичная полиэтиленовая основа обеспечивает отличное прилегание к неровным и грубым поверхностям, надежно защищает от проникновения влаги и пыли.

Назначение: рекомендуется для защиты ЛКП, расположенной рядом с поверхностью, предназначенной для шлифования до «голового» металла. Армированная лента SILVER DUCT пригодна для фиксации бамперов и других деталей машины после аварии и во время транспортировки.

артикул	размер	упаковка
381050	50 мм x 50 м	18 шт.



ПОДЪЕМНАЯ МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ТМА

Специальная лента ТМА в рулоне для маскирования резиновых уплотнителей стекол автомобилей, состоящая из двух частей – пластиковой и клеевой, устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 120 °С. Лента ТМА имеет перфорацию для удобства в работе.

Назначение: маскирование резиновых уплотнителей стекол автомобилей. Пластиковая часть подкладывается под резиновый уплотнитель, а клеевая часть перегибается через него и закрепляется на внешней стороне, защищая уплотнитель от окрашивания.

артикул	размер	упаковка
130010	10 мм x 10 м	1/36 шт.
130015	15 мм x 10 м	
130019	19 мм x 10 м	

МАСКИРУЮЩИЕ ВАЛИКИ ФТ ДЛЯ ПРОЁМОВ **STANDARD**

Изготовлены из вспененного полиуретана с нанесенной с одной стороны полоской термостойкого клея. Поставляются в нарезанном виде в рулоне. Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: маскирование проёмов автомобилей перед окраской. Валики позволяют скрыть следы ремонта, так как не оставляют чётких границ окраски после удаления с поверхности. Применение валиков FT ускоряет процесс маскирования дверных проёмов автомобилей перед окраской. Валик FT является барьером на пути попадания пыли и опила внутрь салона автомобиля. Клеевой слой не остаётся на поверхности автомобиля после удаления валика.

артикул	размер	упаковка
670013	13 мм x 55 м	1 шт.
670017	17 мм x 40 м	



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- наклеивать на чистую и обезжиренную поверхность (не растягивать!)
- прижать валик FT к поверхности клеевым слоем
- не допускать попадания антисиликона на клеевой состав
- наклеивать в дверной проем не ближе 3-5 мм от края
- не допускать контакта клея с лакокрасочными материалами
- после сушки аккуратно удалить с поверхности вытягиванием
- возможно использование ИК-сушки до температуры не более 80 °С



ЛЕНТА ДЛЯ ДИЗАЙНА

Контурная маскирующая лента для дизайна синего цвета на основе ПВХ.

Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155 °С (45 мин).

Назначение: дизайн-окрашивание или окрашивание с использованием разных цветов. Применима для любого радиуса и профиля. Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

артикул	размер	упаковка
120103	3 мм x 33 м	1/10 шт.
120106	6 мм x 33 м	
120109	9 мм x 33 м	
120112	12 мм x 33 м	



ТРАФАРЕТНАЯ ЛЕНТА

Трафаретная лента в рулонах на основе ПВХ для окрашивания с использованием разных цветов и восстановления декоративных полос. Устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155 °С (45 мин).

Назначение: окрашивание с использованием разных цветов и восстановление декоративных полос практически любой конфигурации путем удаления необходимых участков ленты. Имеет 8 продольных надрезов для воспроизведения ровных полос от 1,5 мм. Толщина 0,13 мм дает возможность избежать появления краевых наплывов при окрашивании поверхности. Применима для любого профиля. Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

артикул	размер	упаковка
120000	25 мм x 10 м	1/36 шт.



TSR ДИСК ДЛЯ СНЯТИЯ КЛЕЯ, РЕЗИНЫ, ЛЕНТЫ

Резиновые диски предназначены для удаления клейких материалов, полосок, наклеек и двусторонних скотчей. При работе диски не повреждают и не царапают краску. Эффективные и долговечные.

артикул	размер	свойства	упаковка
420101	30 x 105 мм	рубчатый	1 шт.
140906	15 x 90 мм	плоский	

Маскирующие материалы RADEX представлены лентами, валиками, маскирующими пленкой и бумагой. Основное их применение — защита поверхностей при проведении окрасочных работ. Клей обладает выверенной адгезией и после удаления лент и валиков не оставляет следов.



УКРЫВОЧНАЯ ПЛЁНКА MASKING FILM

Термостойкость до 80 °С. Назначение: маскирование деталей кузова, не подлежащих окраске. Особенность полимерной пленки – способность исключить «отшелушивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого воздуха.



артикул	размер	упаковка
660010	4 x 200 м	1 рулон
660013	5,5 x 150 м	
660745	STANDARD 4 x 5 м	1 шт.
660746	STANDARD 4 x 6 м	



МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЁНКА PURPLE В РУЛОНАХ


Термостойкость до 90 °С. Назначение: маскирование деталей кузова, не подлежащих окраске; допускает маскирование влажных поверхностей. Минимизирует риск возникновения характерных пятен от влаги, которые могут появиться при маскировании обычной пленкой.

артикул	размер	упаковка
660011	4 x 150 м	1 рулон

МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА MASKING PAPER **STANDARD**

Маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длинноволокнистой крафт-бумаги в рулоне предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны, обеспечивает прекрасное прилипание краски и опила, а также исключает сквозное промокание при использовании красок на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля.

артикул	размер	упаковка
671020	200 мм x 300 м	1 шт.
671045	450 мм x 300 м	
671060	600 мм x 300 м	
671084	840 мм x 300 м	
671090	900 мм x 300 м	
671120	1200 мм x 300 м	

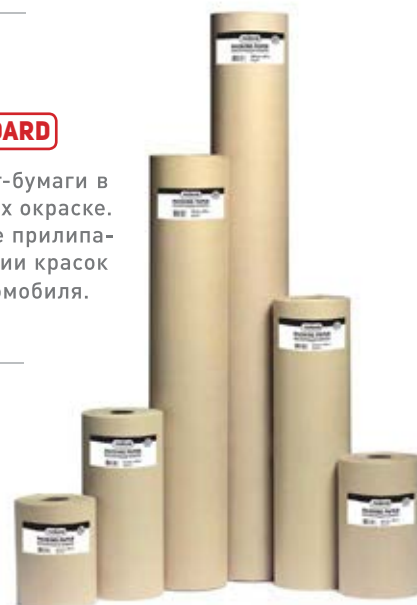

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ NO DUST

Прозрачное водоразбавляемое липкое покрытие специально разработано для нанесения на внутренние стены окрасочно-сушильных камер (до трёх слоев). Легко наносится. Создаваемая плёнка остается до конца невысохшей и имеет липкую поверхность, которая собирает и удерживает пыль и окрасочный туман.

артикул	объём	упаковка
700000	5 л	1 шт.



НОЖ ДЛЯ ПЛЕНКИ

Внутреннее расположение лезвия ножа исключает вероятность повреждения ремонтируемой поверхности. Лезвие изготовлено из высококачественной стали.

артикул	упаковка
660014	1/72 шт.





ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 701

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый герметик. Обладает высокой эластичностью, быстро полимеризуется. Может быть окрашен любой автомобильной эмалью.

Разработан специально для применения в автомобильной промышленности. Легко наносится. Благодаря оптимальной вязкости, полиуретановый герметик позволяет придать слою требуемую форму и толщину.

Назначение: герметизация кузовных панелей при ремонте автомобиля.

артикул	объём	цвет	упаковка
220701	310 мл	белый	1/12 шт.
220702		серый	
220703		чёрный	

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей HCG и PG арт. 410031, 410022 (см. раздел «Оборудование»)



ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ 801

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей-герметик. Обладает прекрасной адгезией, высокой прочностью, быстро полимеризуется, сохраняет работоспособность в большом интервале температур.

Назначение: быстрый и надежный монтаж ветровых и боковых стекол автомобилей и различной коммерческой техники. Может применяться на автомобилях, оборудованных подушками безопасности водителя и пассажира, в этом случае автомобиль можно эксплуатировать уже через два часа. Не содержит растворителя, без запаха.

Рекомендации по применению: при вклейке стекла необходимо использовать очиститель/активатор арт. 220002 и праймер арт. 220001.

артикул	объём	упаковка
220801	310 мл	1/12 шт.

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей HCG и PG арт. 410031, 410022 (см. раздел «Оборудование»)



РАСПЫЛЯЕМЫЙ КЛЕЙ/ГЕРМЕТИК 901

Однокомпонентный влагоотверждаемый герметик низкой вязкости на силиловом полимере. Образует эластичное покрытие. Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ и силикон.

Назначение: для герметизации сварных швов. Наносится с помощью выжимного пистолета, распылением или кистью. Широко применяется в производстве и ремонте кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, различных металлоконструкций, других промышленных производствах и строительстве. Способствует защите от коррозии. Обладает высокой адгезией к металлам, ПВХ, стекловолокну, большинству видов пластмасс (кроме полиэтилена и тефлона), окрашенным поверхностям.

артикул	объём	упаковка
220901	290 мл	1/12 шт.

Идеально работает с выжимными пистолетами PGS и PG арт. 410031 и 410032 (см. раздел «Оборудование»)





2К КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Ремонтный состав для восстановления отсутствующих элементов и склеивания. Тиксотропный полиуретановый ремонтный состав чёрного цвета, без запаха, высыхает за 30 секунд при 20 °С, содержит в наборе две смешивательные насадки.

Назначение: структурное склеивание широкого спектра термореактивных и термопластичных материалов, стали, алюминия, бетона, дерева и стекла.

Применение: состав должен быть нанесён на предварительно обработанную активатором адгезии поверхность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕШИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

артикул	объём	упаковка
220000	50 мл	1/12 шт.

артикул	упаковка
220005	1 шт.

Идеально работает с пистолетом для нанесения 2К клеев арт. 410033 (см. раздел «Оборудование»)



ОЧИСТИТЕЛЬ/АКТИВАТОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

Изготовлен на основе силана, не образует пленку, действует также как активатор предварительного склеивания, усиливая связывающие свойства клея.

Назначение: очистка лобового стекла и подготовка для следующего этапа с применением праймера.

артикул	объём	упаковка
220002	30 мл	25 шт.



ПРАЙМЕР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

Предназначен для усиления адгезии при вклейке стёкол. Обеспечивает полную защиту клеящего материала, создавая барьер от вредных УФ-лучей, которые могут вызвать разрушение клеящего материала. Улучшает склеивание.

артикул	объём	упаковка
220001	30 мл	25 шт.



АППЛИКАТОР

Аппликатор разработан специально для нанесения праймера и очистителя/активатора. Аппликатор может впитывать и удерживать большее количество материала.

артикул	упаковка
080019	1/100 шт.



СИТЕЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЛКМ

Фильтр-воронка из бумаги и нейлоновой фильтрующей сетки. Сетка приклеена к внешней стороне воронки. 125 мкм для ЛКМ на водной основе, 190 мкм – для ЛКМ на основе растворителя.

артикул	размер ячейки	упаковка
360001	125 мкм	250/1000 шт.
360002	190 мкм	



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ

Загрунтованные тест-пластины светло-серого и белого цветов с чёрной полосой. На тыльной стороне предусмотрено место для записи номера краски и другой необходимой информации. Также в пластинах имеется отверстие для удобства их хранения.

артикул	размер	цвет	упаковка
680000	105 x 150 мм	светло-серый	150/750 шт.
680001		белый	



НАКОНЕЧНИКИ

Наконечник для герметиков и клеев с направляющими. Прикручивается к стандартному картушу. Насадка на картуш «бабочка».

артикул	размер	упаковка
410050	15 x 1,5 мм	100 шт.



РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩАЮЩИХ СОСТАВОВ

Ручной распылитель предназначен для работы с любыми обезжиривателями. Устойчив ко всем видам растворителей.

артикул	объём	упаковка
681000	1 л	1 шт.



СТРУНА ДЛЯ СТЕКОЛ

Квадратная и витая струны для вырезания стекла применяются для быстрого и безопасного извлечения клеенных автомобильных стекол. Благодаря специальной обработке, изделие очень легко разрезает слой герметика при демонтаже.

артикул	форма	длина	упаковка
040625	витая	22 м	1 шт.
040626	квадратная	25 м	



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ **STANDARD**

Устойчивы к воздействию нефтепродуктов, растворителей и технических масел. Рекомендуются к использованию в автомобилестроении, авторемонте и нефтеперерабатывающей отрасли, а также в деревообрабатывающей промышленности.

Основные характеристики и особенности:

- плотно облегают руку
- не снижают чувствительность
- прочнее латексных перчаток, повышенная плотность для надежной защиты
- текстурированное покрытие по всей длине ладони с обеих сторон, универсальная форма позволяет надеть перчатку на правую или левую руку
- подходят для людей с индивидуальной непереносимостью латекса, гипоаллергенны
- без силикона
- неопудренные

артикул	размер	цвет	упаковка
100011	M	чёрный	100 шт. по весу
100012	L		
100013	XL		
100014	XXL		90 шт. по весу



СИНИЙ КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ **STANDARD**

Высокотехнологичный прочный, но при этом удивительно лёгкий и комфортный материал. Состав: полиэстер. Многоразовый моющийся малярный комбинезон с капюшоном и нагрудным карманом. Обеспечивает достаточную воздухо- и паропроницаемость и более высокий уровень защиты от физического проникновения опасных частиц и жидких химикатов по сравнению не только с текстильными, но и с большинством нетканых материалов, имеющих более разреженную структуру.

артикул	размер	упаковка
101111	S	1/25 шт.
101112	M	
101113	L	
101114	XL	
101115	XXL	
101116	XXXL	



СИСТЕМА ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ RADEX® R.C.S. / RADEX CUP SYSTEM **STANDARD**

Комплексная система для полного окрасочного цикла от смешивания и фильтрации до окрашивания и хранения остатков материала. Система включает в себя ёмкости, конические крышки с фильтром, крышки для хранения, адаптеры. Система проста и безопасна в использовании. Легко добавить материал в процессе работы, если это требуется.

Ускоряет работу маляра, упрощает очистку окрасочного оборудования и экономит чистящие средства. Сохраняет давление воздуха и подачу ЛКМ стабильными во время всего процесса.

	артикул	объём/размер	свойства/цвет	упаковка
Ёмкость	750750	750 мл		50 шт.
Коническая крышка с фильтром	750130		фильтр 130 мкм белый	50 шт. + 10 заглушек
	750190		фильтр 150 мкм красный	
Плоская крышка для хранения	750755			100 шт.
	артикул	объём/размер	упаковка	
Адаптер	750001	M16 x 1,5 M16x1,5	наружная резьба, STAR	
	750002	M16 x 1,5	внутренняя резьба, STAR / IWATA	
	750003	M16x1,5	шарнир, SATA	
	750004	G3/8	наружная резьба, DeVILBISS	
	750005	G1/4	наружная резьба, IWATA	



750001



750002



750003



750004



750005




ЁМКОСТИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ **STANDARD**

Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются.

Шкала на емкостях не смывается под воздействием лакокрасочных материалов.

Назначение: объёмное смешивание лакокрасочных материалов в основных пропорциях 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 с возможностью добавления разбавителей 10, 15, 20, 25 % для каждой из выбранных пропорций.

	артикул	объём	упаковка
Ёмкости	620385	385 мл	200 шт.
	620750	750 мл	
	621400	1400 мл	100 шт.
	622300	2300 мл	
Крышки	630385	385 мл	200 шт.
	630750	750 мл	
	631400	1700 мл	500 шт.
	632300	2300 мл	

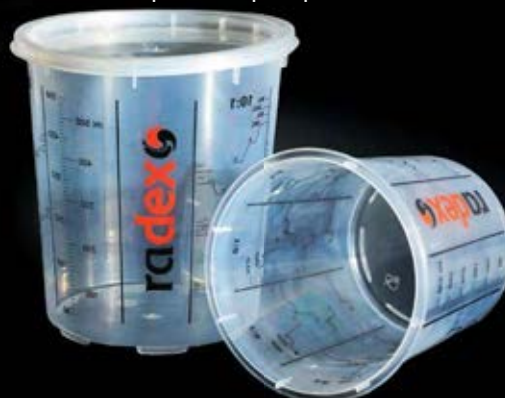



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ/ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 125 ММ

Мощная, бесшумная, лёгкая в использовании.

артикул	вес	эксцентр	шум	вибрация	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	кол-во отверстий	упаковка
420255	1,2 кг	15 мм	80 дБ	0,8 м/с ²	10 000	1/4	10 мм	420 л/мин	8	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 150 ММ

Мощная, бесшумная, лёгкая в использовании машинка с системой пылеудаления. Оборудована дополнительной рукояткой.

артикул	вес	эксцентр	шум	вибрация	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	кол-во отверстий	упаковка
420252	1,3 кг	5 мм	80 дБ	0,8 м/с ²	9 000	1/4	10 мм	420 л/мин	15	1 шт.



ПЛАНЕТАРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 150 ММ

Мощная, бесшумная, лёгкая в использовании машинка с системой пылеудаления.

артикул	вес	эксцентр	шум	вибрация	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	кол-во отверстий	доп. рукоятка	упаковка
420452	1,6 кг	5 мм	82 дБ	<2.5 м/с ²	900	1/4	10 мм	420 л/мин	6	есть	1 шт.
420450										нет	



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 150 ММ

Машинка обладает системой пылеудаления и превосходной управляемостью благодаря малой массе. Запатентованная система привода. Низкий уровень вибрации. Частота вращения до 10 000 об/мин. Комплектуется мешком для сбора пыли.

артикул	вес	эксцентр	шум	вибрация	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	кол-во отверстий	упаковка
420050	1,15 кг	5 мм	80 дБ	0,8 м/с ²	11 000	1/4	10 мм	310 л/мин	15	1 шт.
420025		2,5 мм								



ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА Ø 150 ММ

артикул	эксцентр	упаковка
S-6S	5 мм	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СВЕРХМОЩНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

Стабильная работа двигателя пневматической сверхмощной зачистной шлифовальной машинки при увеличенной нагрузке. Двухкамерный двигатель обладает большой мощностью, высоким крутящим моментом и производительностью.

артикул	вес	резьба шпинделя	макс.диаметр круга	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
422800	1,8 кг	5/8"-11 M14x2	127 мм	232 мм	11 000	1/4	10 мм	120 л/мин	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ ЗАЧИСТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА

Идеально подходит для очистки поверхностей от ржавчины, окалины, загрязнений и т.д. Сверхточная конструкция, которая оснащена двойным шарикоподшипником. Благодаря сменным насадкам, инструмент можно использовать на разных этапах работы.

артикул	вес	размер втулки	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
420515	0,8 кг	6 мм	175 мм	18 000	1/4	10 мм	115 л/мин	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ ЗАЧИСТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА

Обладает прочным и лёгким композитным корпусом, удобным регулятором, который позволяет настраивать скорость вращения.

артикул	вес	размер втулки	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
420566	0,7 кг	6 мм	200 мм	3 600	1/4	10 мм	100 л/мин	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА Ø 30 ММ

Пневматическая угловая ротационная шлифовальная мини-машинка для зачистки труднодоступных мест.

артикул	вес	эксцентр	шум	вибрация	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
420920	0,65 кг	2 мм	78 дБ	0,6 м/с ²	7 500	1/4	8 мм	80 л/мин	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАЧИСТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА

В комплекте оправка Ø50мм, быстросъемный адаптер.

артикул	тип	упаковка
S-200	прямая	1 шт.
S-210	угловая	



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ, ЛКП, СКОТЧА И ГЕРМЕТИКА

Инструмент для проведения зачистных работ. Преимуществами данного пневматического инструмента для снятия ржавчины и ЛКМ являются лучший результат по производительности, износостойкости, качеству обработки поверхности, удобству в работе и сбалансированности.

артикул	вес	резьба шпинделя	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	пылеотвод	упаковка
420110	1,2 кг	9 мм	254 мм	4 000	1/4	10 мм	100 л/мин	есть	1 шт.
420100								нет	



НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ

В набор входит:

- пневматический инструмент для удаления ржавчины и ЛКП
- диски для удаления ржавчины и ЛКП
- основа для дисков и щеток

артикул	вес	резьба шпинделя	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
420150	1,2 кг	9 мм	254 мм	4 000	1/4	10 мм	100 л/мин	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 7", М14 БОЛТ

Данный инструмент можно использовать в таких условиях, где обычная полировальная машинка не справляется.

Машинка оснащена поворотной ручкой (поворот на 180°), защитой от внезапного пуска и кнопкой остановки вращения вала. Низкошумная конструкция.

артикул	вес	размер втулки	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
420800	2,3 кг	M14x2	328 мм	2 500	1/4	10 мм	140 л/мин	1 шт.



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ/ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА

Оснащена поворотной ручкой на 180°, защитой от внезапного пуска и кнопкой остановки вращения вала. Низкошумная конструкция. Отличается от арт. 420800 количеством оборотов в минуту.

артикул	вес	размер втулки	длина	обороты в минуту	воздух вход	размер шланга	расход воздуха	упаковка
420810	1 кг	5/16" -24	198 мм	1 800	1/4	10 мм	100 л/мин	1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СВЕРХМОЩНАЯ ЗАЧИСТНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø127ММ

артикул	упаковка
S-HDG5	1 шт.



ОПРАВКИ И ПОДЛОЖКИ

ОПРАВКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO» УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Оправки из высококачественной пластмассы и резины для абразивных материалов в кругах с системой крепления «VELCRO» монтируются ко всем типам современных шлифовальных машин, как электрических, так и пневматических. Соответствуют весовым параметрам, рекомендованным всеми известными производителями орбитальных шлифовальных машинок.

Назначение: закрепление абразивных материалов в кругах.

артикул	размер	кол-во отверстий	упаковка
500001	Ø 150 мм	6	1 шт.
500002		15	



ОПРАВКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»

Оправки изготовлены из высококачественных материалов.

Назначение: крепление абразивных материалов в кругах с системой крепления «VELCRO» для оборудования RADEX.

артикул	диаметр	количество отверстий	упаковка
421500	150 мм	14+1	1 шт.
421550	150 мм	6+1	



Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНИКА + М14 БОЛТ

Полировальная основа под метрическую резьбу для полировальных кругов с системой крепления «VELCRO».

артикул	размер	упаковка
500000	Ø 125 мм	1 шт.
500005	Ø 75 мм	



ПОДЛОЖКА ДЛЯ ФИБРОВЫХ ДИСКОВ 2"

Подложка для использования с кругами малого диаметра предназначена для локальной обработки сварных швов, труднодоступных мест и локальных участков.

артикул

420500

упаковка

1 шт.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА

Подложка для финишного шлифования из износостойкого вспененного полиуретана с системой крепления «VELCRO» для абразивных материалов в кругах.

Назначение: работа с микротонкими абразивными материалами в кругах для получения идеальной поверхности. Обеспечивает их хорошее прилегание к сложным контурам поверхности транспортных средств.

артикул

500004

размер

Ø 150 мм

кол-во отверстий

15

упаковка

1 шт.



Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025. Используется с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002



ОСНОВА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ) ДЛЯ ДИСКОВ И ЩЁТОК

Основа, центральная ось предназначена для металлических щёток и используется для работы с пневматическими инструментами.

артикул

420103

размер

22 мм

упаковка

1 шт.

420104

10 мм



УГЛОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЁТКА

Проволочная щётка из пружинной стали для очистки ржавчины и лакокрасочных покрытий.

тип	артикул	жёсткость	размер	упаковка
металлическая	420901	жёсткая 0,7 мм	22 x 105 мм	1 шт.
	420902	средняя 0,5 мм		
	420903	мягкая 0,5 мм		
нержавеющая	420904	жёсткая 0,7 мм	22 x 105 мм	
	420910		10 x 105 мм	
	420905	средняя 0,5 мм	22 x 105 мм	
	420911		10 x 105 мм	
	420906		22 x 105 мм	
	420912		10 x 105 мм	



ПИСТОЛЕТЫ

Пистолеты RADEX обладают малым весом, эргономичным дизайном и лёгким ходом курка.



ПИСТОЛЕТ AGR ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ

Профессиональный пистолет AGR с регулируемым соплом.

Преимущества:

- регулируемое сопло для воспроизведения текстуры любой толщины и сложности
- возможность использования с водоразбавимыми покрытиями

Технические характеристики:

- материал: алюминий, латунь
- расход воздуха: 150-200 л\мин
- рабочее давление: 3-6 бар
- вес: 534 г

артикул

410010

упаковка

1 шт.



ПИСТОЛЕТ AG ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ

Возможно использование при нанесении водоразбавляемых покрытий и битумных составов.

Преимущества:

- удобен в обслуживании
- возможность использования с водоразбавимыми покрытиями

Технические характеристики:

- материал: алюминий, латунь
- расход воздуха: 150-200 л\мин
- рабочее давление: 3-6 бар
- вес: 400 г

артикул

410011

упаковка

1 шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ AGU ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КУЗОВНЫХ ПОКРЫТИЙ

Преимущества:

- возможность использования с водоразбавимыми покрытиями
- снабжён 500 мм пластиковой трубкой Ø 10 мм и специальной насадкой для распыления покрытий в труднодоступных местах на 360°.

Технические характеристики:

- материал: алюминий, латунь
- расход воздуха: 150-200 л\мин
- рабочее давление: 3-6 бар
- вес: 554 г

артикул

410012

упаковка

1 шт.



ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ HSG

Открытый ручной пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картридж.

Преимущества:

- надежная конструкция
- не требует наличия сжатого воздуха
- прост в обращении и уходе

Технические характеристики:

- корпус и курок – алюминий
- держатель для картриджей – сталь
- вес: 760 г

артикул

упаковка

410021

1 шт.



РУЧНОЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ HSG ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ И ТУБ

Профессиональный закрытый ручной пистолет HSG для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картридж, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества:

- надежная конструкция
- не требует наличия сжатого воздуха в цехе
- прост в обращении и уходе

Технические характеристики:

- материал: корпус и труба – алюминий, уплотнители – пластмасса
- вес: 780 г

артикул

упаковка

410022

1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ PG ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ

Профессиональный универсальный пневматический пистолет PG для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картридж, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества:

- оснащён регулятором давления и клапаном сброса давления
- предназначен для картриджей и туб
- длина трубы 370 мм
- прекрасно сбалансирован
- эргономичная рукоятка из стойкого к растворителям пластика
- оснащён алюминиевым конусом для полного выдавливания материалов

Технические характеристики:

- материал: корпус – анодированный алюминий, рукоятка – пластмасса
- рабочее давление: 6-10 бар
- расход воздуха: 150-200 л/мин
- вес: 1225 г

артикул

упаковка

410031

1 шт.



ВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ PRO

Профессиональный воздушный пистолет PRO для продувки инструментов, очистки больших поверхностей и труднодоступных мест.

Технические характеристики:

- пластмассовый корпус
- точная дозировка сжатого воздуха

артикул

упаковка

400093

1 шт.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ PGS ДЛЯ НАПЫЛЯЕМЫХ ГЕРМЕТИКОВ

Профессиональный универсальный пневматический пистолет PGS для нанесения герметиков и клеев, а также распыляемых однокомпонентных герметиков, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества:

- для пластиковых и алюминиевых картриджей
- новая система распыления позволяет наносить материал без пыли
- герметичная система — нет необходимости отсоединять картридж
- универсальный — подходит для распыления и выдавливания
- специальное покрытие пистолета, препятствующее прилипанию герметика

артикул

410032

упаковка

1 шт.



RADEX PRO ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 2К КЛЕЁВ

Профессиональный пистолет для нанесения двухкомпонентных клеев, таких как RADEX 2K клей для пластика арт. 220000.

Технические характеристики:

- материал: пластик, металл
- пропорция смешивания 1:1
- вес 430 г

артикул

410033

упаковка

1 шт.



СМЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЕЙ

артикул

PUF S806/S806-A

для серии

806

упаковка

1 шт.

PUF S906/S906-A

906

Star®

ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

артикул

L906-A

тип

с автоматической системой
сброса конденсата

упаковка

1 шт.

S806-A

L906-2W

S806-2W

с полуавтоматической системой
сброса конденсата



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Шлифовальные блоки имеют абсолютно ровную поверхность для крепления абразива и эргономичный дизайн, что обеспечивает идеально обработанную поверхность и высокую степень удобства при работе.



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ БЕЗ ПЫЛЕОТВОДА

Экономичная версия шлифовальных блоков. Исключительная функциональность, идеально ровная рабочая поверхность и эргономика, высококачественные материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифовальных блоков без пылеотвода. Для крепления абразивных материалов используется система «VELCRO».

Назначение: ручное шлифование «по-сухому» без пылеотвода с применением абразивных материалов в полосках.

артикул	размер	упаковка
500125	70 x 125 мм (малый)	1 шт.
500198	70 x 198 мм (средний)	
500400	70 x 400 мм (длинный)	



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ С ПЫЛЕОТВОДОМ

Самые передовые шлифовальные блоки. Конструкция оптимизирована под производительность абразивных материалов RADEX. В подошве шлифовальных блоков с пылеотводом имеются отверстия, количество которых должно совпадать с количеством отверстий в используемых абразивных материалах. Для крепления абразивных материалов используется система «VELCRO». Для удаления пыли в шлифовальных блоках имеется специальное отверстие для соединения с вакуумной системой пылеудаления. Благодаря специальному креплению, шланг для пылеотвода свободно вращается, обеспечивая легкость и удобство в работе.

Назначение: ручное шлифование «по-сухому» с пылеотводом с применением абразивных материалов в полосках.

артикул	размер	упаковка
600125	70 x 125 мм (малый), 8 отв.	1 шт.
600198	70 x 198 мм (средний), 8 отв.	
600400	70 x 400 мм (длинный), 14 отв.	



НАБОР ШПАТЕЛЕЙ

Форма шпателя и тонкое полотно позволяют наносить шпатлевку тонким слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требуют абсолютной точности.

артикул	кол-во в наборе	упаковка
681002	4 шт.	1/100 наборов



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК С ПЫЛЕОТВОДОМ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ (КОМПЛЕКТ)

В комплект входит: 3 сменные подложки, регулятор воздуха и адаптер для шланга. Для крепления абразивных материалов в кругах используется система «VELCRO».

Назначение: шлифование «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей с применением абразивных кругов.

артикул

600150

упаковка

1 комплект



ШЛАНГ ДЛЯ ПЫЛЕОТВОДА

Эластичный, лёгкий и удобный шланг с повышенной износостойкостью для подсоединения шлифков к вакуумной системе пылеотвода.

Назначение: работа со шлифками с пылеотводом для быстрого и качественного удаления продуктов шлифования.

артикул

600001

размер

Ø 21 мм, 4 м

упаковка

1 шт.



ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК

Инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода для различных поверхностей. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «VELCRO».

В зависимости от поверхности можно менять угол шлифовального блока.

артикул

500402

размер

70x400 мм

пылеотвод

нет

упаковка

1 шт.





ДИСПЕНСЕРЫ И ПОДСТАВКИ



КЛАССИЧЕСКАЯ Х-ОБРАЗНАЯ ПОДСТАВКА

Подставка, высоту и ширину которой можно регулировать при помощи двух цепей. Складной штатив. Ножки штатива устанавливаются при помощи дополнительного стержня.

артикул	размер	упаковка
660070	115 x 98 см	1 шт.



ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МАСКИРУЮЩИХ ПЛЕНОК

Диспенсер для хранения и раздачи маскировочной пленки. Мобильный диспенсер позволяет повысить удобство и скорость работы с маскировочной пленкой.

артикул	размер	упаковка
660100	113 x 82 см	1 шт.



ОКРАСОЧНЫЙ СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ **STANDARD**

Поворотный стол для окраски позволяет легко расположить съёмные детали автомобиля для окраски, такие как крылья, двери, капот. Детали легко навешиваются, регулируются и перемещаются. Стол универсальный, легко адаптируется к различным панелям. Позволяет размещать внешние и внутренние панели.

артикул	размер	упаковка
660051	202 x 85 см	1 шт.



ПОДСТАВКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

артикул	упаковка
S-093	1 шт.

Star® **ДЛЯ ОСК**



ПОДСТАВКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

артикул	упаковка
SSS	1 шт.

Star® **ДЛЯ ВИТРИНЫ**



Star®



Новинка. Хедлайнер среди моделей STAR, профессиональный краскопульт. Улучшенная эргономика, еще более эффективное распыление, однородный факел. Можно использовать с системой одноразовых бачков RCS.

STAR BLACK W/S-081C XPS СТАНДАРТ RP

Краскопульты этой системы обеспечивают высокую скорость нанесения, отлично подойдут при больших объемах работ. Идеальны для нанесения как лака, так и базовой краски. Имеют превосходное разбиение лакокрасочного материала без потери качества окраски.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 385 г

артикул	 (мм)	 Давление на входе (бар)	 (л/мин)	 (мм)	 Компрессор (кВт)
XPS12	1,2	2,0	285	320	2,3 - 3,7
XPS13	1,3				
XPS14	1,4				

STAR BLACK W/S-081C XPSV СТАНДАРТ HVLP

Краскопульты этой системы экономят материал, но потребляют высокий объем воздуха. Экономичный пистолет, идеален для локального ремонта, малое образование «тумана» при покраске.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 385 г

артикул	 (мм)	 Давление на входе (бар)	 (л/мин)	 (мм)	 Компрессор (кВт)
XPSV12	1,2	2,0	410	300	2,3 - 3,7
XPSV13	1,3				
XPSV14	1,4				



SMV-4F СТАНДАРТ RP

Система SMV идеально подходит для автомобильного ремонта и мебельной промышленности. Высокая скорость нанесения материалов и превосходное распыление для улучшения конечного результата. Коэффициент переноса достигает 65% при давлении 2,0 бар.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 335 г

артикул	 (мм)	 Давление на входе (бар)	 (л/мин)	 (мм)	 Компрессор (кВт)
SMV-4F-132G	1,3	2,0	300 - 350	280 - 330	~ 2,5 - 3,5
SMV-4F-142G	1,4				
SMV-4F-182G	1,8				
SMV-4F-202G	2,0				



EVO-T® - 4F СТАНДАРТ LVLP

Экологически безопасная технология, так как позволяет существенно сократить расход лакокрасочных материалов. Лучшее распыление материалов из присутствующих на рынке аналогов при давлении от 1,1 до 1,7 бар.

Ёмкость бачка: 0,6 л

Вес (без бачка): 335 г

артикул	 (мм)	 Давление на входе (бар)	 (л/мин)	 (мм)	 Компрессор (кВт)
EVO-T-4F-135G	1,3	1,3 - 1,5	285 - 340	240 - 285	2,3 - 3,7
EVO-T-4F-145G	1,4				
EVO-T-4F-185G	1,8				

EVO-T® - Evolution Tehnology, запатентованный дизайн воздушной головки, повышающий коэффициент переноса материала.



MINI JET EVO-T® СЕРИИ 106F СТАНДАРТ LVLP

Пистолеты малого размера. Легки в обращении и предназначены для точечной окраски и окраски небольших поверхностей.

Ёмкость бачков: 0,25 л (пластик)

артикул	 (мм)	 Давление на входе (бар)	 (л/мин)	 (мм)	 Компрессор (кВт)
EVO-T-106TF-08G	0,8	1,1-1,3	85	100	0,75 - 1,5
EVO-T-106TF-10G	1,0		100	120	
EVO-T-106TF-12G	1,2		125	150	



SV - 106F СТАНДАРТ HVLP

При высоком объёме воздуха и низком давлении позволяют существенно сократить расход материала, что делает работу экологически безопасной.

Ёмкость бачка: 0,6 л

Вес (без бачка): 335 г

SMP - 106F СТАНДАРТ RP

Высокая скоростью нанесения материалов и превосходный результат при распылении. Идеально подходят для автомобильного ремонта и мебельной промышленности.

Ёмкость бачка: 0,6 л

Вес (без бачка): 337 г

артикул	 (мм)	 Давление на входе (бар)	 (л/мин)	 (мм)	 Компрессор (кВт)
SV-106F-183G	1,8	2,0	150 - 210	230 - 280	1,5 - 3,7
SMP-106F-182G	1,8		250 - 350	250 - 350	2,2 - 3,7



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОКРАСКИ SMV-2F-133P без бачка

Краскопульты данного типа используются для грузовых автосервисов, а также для промокраски. Ими окрашиваются спец.техника, автобусы, кабины грузовиков, крупные металлоконструкции, самолеты и вертолеты, лодки.

Вес (без бачка): 346 г



артикул



(мм)



Давление на входе (бар)



(л/мин)



(мм)



Компрессор (кВт)

SMV-2F-133P

1,3

2,0 - 2,5

355 - 410

270 - 320

2,2 - 3,7

Бачок для данного краскопульты: артикул 2QT-B 2L, рассчитан на 2 литра



АЛЮМИНИЕВЫЙ БАЧОК 2Л

Алюминиевый бачок 2 л в комплекте со шлангами и регулятором давления. Подходит для пистолета для промышленной окраски арт: SMV-2F-133P.

артикул

упаковка

2QT-B 2L

1 шт.



SAP-CR укомплектовывается крышкой подающего бачка



SAP-BR HE укомплектовывается крышкой подающего бачка

АЭРОГРАФЫ SAP-BR/CR

Оснащены регулятором подачи материала. И используются, когда необходимо точное применение: графические работы, косметическая подкраска и т.д.

Совместимы с чернилами, акварельными красками, масляными красками, гуашью, эмалями, акриловыми эмалями, лаками и т.д.

Ёмкость бачков: 0,02 л. (BR) / 0,08 л. (CR)



артикул



(мм)



Давление на входе (бар)



(л/мин)



(мл/мин)



(мм)



Компрессор (кВт)

SAP-BR

0,2

1,0-2,8

10

5

12

0,2-0,4

SAP-CR

10

22



БАЧОК ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

артикул	объём	тип	упаковка
PG060	0,6 л	внутренняя резьба	1 шт.
PG013	0,13 л		
PG060 SMV/SLV	0,6 л	наружная резьба	
PG025	0,25 л		



ШЛАНГ ДЛЯ АЭРОГРОФА

артикул	длина	упаковка
SAPHOSE-3	3 м	1 шт.



ГИБКИЙ ШЛАНГ БЕЗ РАЗЪЁМА QC

артикул	диаметр	длина	упаковка
HOSE-SF50FT-3	3/8"	50 м	1 шт.
HOSE-SF25FT-3		25 м	



МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ
S-081CD



МАНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ
S-081C



ФИЛЬТР ДЛЯ КРАСКИ

артикул	упаковка
S-091A	1 шт.

ВИСКОЗИМЕТР

артикул	упаковка
S-092	1 шт.



Подробнее о всех товарах можно узнать из технических бюллетеней, русскоязычные версии которых находятся на сайте www.refinish-avtolak.ru



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ
К КОМАНДЕ
ЛИДЕРОВ!

radex



Reinis Nitišs, Champion EuroRX of Latvia - Riga, 2018



фото автора «SET promotion»

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

Санкт-Петербург

Тел.: + 7 (921) 889-85-3, +7 (921) 890-01-61
e-mail: spb@refinish-avtolak.ru

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (863) 300-49-10, +7 (863) 300-49-11, +7 (961) 435-90-70
e-mail: info.ros@refinish-avtolak.ru

Новосибирск

Тел.: +7 (383) 373-10-28, +7 (383) 373-10-48, +7 (913) 476-37-73
e-mail: loparev@refinish-avtolak.ru

Самара

Тел.: +7 (846) 312-59-54, +7 (846) 312-59-55, +7 (917) 108-46-95
e-mail: gusarov@refinish-avtolak.ru, sluzhbina@refinish-avtolak.ru

Екатеринбург

Тел.: +7 (343) 237-16-99, +7 (909) 000-53-79, +7 (909) 000-53-49
e-mail: Pavlova@refinish-avtolak.ru;
pavlova@refinish-avtolak.ru, nevstruev@refinish-avtolak.ru

Пенза

Тел.: +7 (8412) 45-04-82, +7 (937) 431-02-60
e-mail: penza@refinish-avtolak.ru

Оренбург

Тел.: +7 (3532) 45-47-27, +7 (903) 360-37-06
e-mail: galeev@refinish-avtolak.ru

Краснодар

Тел.: +7 (861) 260-11-44, +7 (903) 411-64-40
e-mail: beskorovajnyj@refinish-avtolak.ru

Казань

Тел.: +7 (843) 237-67-82, +7 (967) 369-04-46
e-mail: afonin@refinish-avtolak.ru

Воронеж

Тел.: +7 (473) 220-45-41, +7 (951) 875-51-33
e-mail: remishevskiy@refinish-avtolak.ru

Саратов

Тел.: +7 (8452) 72-87-18, +7 (967) 807-26-05
e-mail: golodaev@refinish-avtolak.ru

Обнинск

Тел.: +7 (484) 397-97-35, +7 (910) 521-78-71
e-mail: kapchigashev@refinish-avtolak.ru

Одинцово, Московская область

Тел.: +7 (495) 789-35-77, +7 (499) 709-05-99
e-mail: info@refinish-avtolak.ru



САЙТ



FACEBOOK



VK

RADEX-EUROPE SIA
ул. Уриекстес 3, Рига LV-1005, Латвия
Телефон +3 716 738 77 78
Факс +3 716 738 77 89
www.radex-auto.com

Официальный поставщик
продукции RADEX в России:
ООО «РЕФИНИШ АВТОЛАК»
Телефон +7 495 789 35 77
эл. почта info@refinish-avtolak.ru
www.refinish-avtolak.ru