


Двусторонняя клеящая лента

| Артикул | Размер | Упаковка |
|----------|-------------|----------|
| 91660906 | 6 мм x 5 м | 1/84 шт |
| 91660909 | 9 мм x 5 м | 1/54 шт |
| 91660912 | 12 мм x 5 м | 1/42 шт |
| 91660919 | 19 мм x 5 м | 1/30 шт |

Двусторонняя монтажная клеящая лента на основе сшитого пенополиэтилена. Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения, рабочий диапазон температур -40°C +60°C (кратковременно до +70°C).

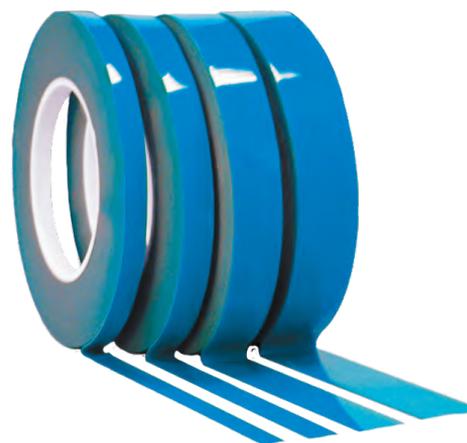

Клеящие ленты контурная / для дизайна

| Артикул | Размер | Упаковка |
|---|--------------|---------------|
| Лента контурная голубая | | |
| 91440903 | 3 мм x 33 м | инд. упаковка |
| 91440906 | 6 мм x 33 м | |
| 91440909 | 9 мм x 33 м | |
| 91440912 | 12 мм x 33 м | |
| Лента тонкая для дизайна зеленая | | |
| 91550903 | 3 мм x 55 м | инд. упаковка |
| 91550906 | 6 мм x 55 м | |
| 91550909 | 9 мм x 55 м | |
| 91550912 | 12 мм x 55 м | |

Контурная лента и лента для дизайна изготовлены из высококачественных материалов на основе ПВХ. Эластичная основа ленты позволяет маскировать сложные контуры деталей. Для прямых линий предпочтительнее синяя лента, а для кривых и извилистых линий - зеленая. Лента дает четкую границу при окраске и удаляется с поверхности детали, не оставляя клеевого слоя. Специальный клеевой состав обеспечивает высокую адгезию к деталям, в том числе из стекла, резины и пластмассы. Применяется для дизайн-окраски или окраски с использованием разных цветов. Применима для любого радиуса и профиля.

Устойчива к воздействию растворителя и воды
Обладает термостойкостью до 150 °C (60 мин)



Пластиковые стики для ЛКМ

прямая / изогнутая

Линейка с П-проемом
прямое сечение



Стик S-формы

Удобные аксессуары для колористов различных форм.

| Артикул | Тип / Размер | Упаковка |
|----------|------------------------------|---------------------|
| 97009270 | Линейка с П-проемом 27 см | 30 шт в коробке |
| 97019270 | Стик S-формы 27 см | 100 шт в коробке |



Перчатки нитриловые

M / L / XL / XXL

Нитриловые перчатки ARP устойчивы к воздействию нефтепродуктов, растворителей и технических масел. Рекомендуются к использованию в автомобилестроении, авторемонте и нефтегазоперерабатывающей отрасли, а также в деревообрабатывающей промышленности.

Плотно облегают руку. Не снижают чувствительность. Прочнее латексных перчаток. Повышенная плотность для более надежной защиты. Текстурированная поверхность гарантирует захват инструментария в любой среде, независимо от ее влажности. Гипоаллергенны. Без силикона. Неопудренные. Универсальная форма позволяет надеть перчатку на правую или левую руку.

| Артикул | Размер | Упаковка |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 96601023 | M | |
| 96601025 | L | 100 шт по весу / 1000 шт в коробке |
| 96601028 | XL | |
| 96601031 | XXL | 90 шт по весу / 900 шт в коробке |



Мерные емкости для смешивания

385 / 750 / 1400 / 2300 мл

| Артикул | Объем | Тип | Упаковка |
|----------|---------|---------|----------|
| 97752300 | 2300 мл | Емкость | 1/100 шт |
| 97751400 | 1400 мл | | 1/200 шт |
| 97750750 | 750 мл | | |
| 97750385 | 385 мл | | |
| 97702300 | 2300 мл | Крышка | 1/100 шт |
| 97701400 | 1400 мл | | 1/200 шт |
| 97700750 | 750 мл | | |
| 97700385 | 385 мл | | |



Прозрачные мерные емкости из полипропилена для ЛКМ. Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются. Для удобства считывания информации, шкала на емкостях расположена внутри. При наполнении она не смывается под воздействием лакокрасочных материалов.

Назначение: объемное смешивание лакокрасочных материалов в различных пропорциях.

Фильтр-воронка

125 / 190 мкм

Одноразовые фильтр-воронки с нейлоновой сеткой для фильтрации лакокрасочных материалов перед покраской.

Материал: целлюлоза и нейлоновая сетка.

Для производства не используется вторичное сырье
Используется клей, устойчивый к краскам на основе растворителя
Сетка не подвержена деформации

| Артикул | Размер | Тип Плотность | Упаковка |
|----------|---------|------------------------------|--|
| 97518125 | 125 мкм | Classic 160 г/м ² | 250 шт в упаковке 1000 шт в коробке |
| 97508190 | 190 мкм | | |
| 97528125 | 125 мкм | CE 150 г/м ² | |
| 97538190 | 190 мкм | | |

Валики для проемов

Валики предназначены для маскирования проемов автомобилей перед окраской. Валики позволяют скрыть следы ремонта, так как не оставляют четких границ окраски после удаления с поверхности.

Особенности продукта:

Оптимальная форма
Однородная эластичная структура высокой прочности
Подобранный состав клея и легкое отделение валиков
Стойкость к температуре до 80°C, водной среде
и к органическим растворителям
Помещены в коробку-диспенсер

| Артикул | Размер | Упаковка |
|----------|-----------|---------------------------------------|
| 91281250 | 3мм x 50м | 20 шт в упаковке 1000 шт в коробке |



Пластиковый шпатель

Удобная форма шпателя и тонкое полотно позволяют наносить шпатлевку тонким слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требуют абсолютной точности.

| Артикул | Размер | Упаковка |
|----------|-----------|-----------|
| 97219128 | 12 x 8 см | 50 шт/кор |



Набор проявочной пудры со спонжем в коробке

Проявочная пудра предназначена для визуального контроля за процессом обработки поверхности. Порошок имеет черный цвет, поставляется в диспенсере с аппликатором.

| Артикул | Вес | Упаковка |
|----------|--------|----------|
| 97109150 | 150 гр | 1/12 шт |

