

2К HS 4:1 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ / COMPACT PRIMER

Low VOC = Низкое содержание летучих органических соединений



арт.	цвет	объём	упак.
41793802	серый	1 л	6 шт
41793833		3,5 л	3 шт
41958002	белый	1 л	6 шт
41958033		3,5 л	3 шт
41958112	чёрный	1 л	6 шт
41958133		3,5 л	3 шт

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Толстослойное акрил-изоцианатное покрытие используется одновременно в качестве грунта и грунта-наполнителя. Адгезия ко всем типам металла. Компактпраймер отличается хорошей толщиной (до 180 мкм), быстрой сушкой и обеспечивает превосходную поверхность для последующих покрытий. Белый, серый и чёрный грунты могут смешиваться для достижения нужного тона.

ПОДЛОЖКИ:

Может наноситься непосредственно на голый металл, оцинкованную сталь и алюминий. В случае сомнений по качеству алюминиевой подложки рекомендуется предварительно нанести один слой МОВІНЕЛ 1К ГРУНТ / PRIMER, это гарантирует хороший результат. Поверхность должна быть хорошо отшлифована, очищена от ржавчины и обезжирена.



По весу:
100 гр 2К HS 4:1 Грунт-наполнитель
15 гр отвердитель 700
7 гр разбавитель 2100



По объёму: 4:1 + 10%
4 2К HS 4:1 Грунт-наполнитель
1 отвердитель 700
10% разбавитель 2100

Жизнеспособность готовой смеси мин. 1 ч/20 °С



28–37 сек
DIN 53211 4 мм/20 °С



1,6–1,8 мм 2–2,5 бар
1–3 слоя
1 слой – 60 мкм
3 слоя – 180 мкм



Между слоями: 10–15 мин/20°С
Перед сушкой в ОСК: 15–20 мин/20°С



Толщина 60 мкм Толщина 180 мкм
20 °С = 1,5 ч 20 °С = 4–5 ч
60 °С = 20 мин 60 °С = 30 мин



10 мин – 60 мкм
15 мин – 120 мкм
20 мин – 180 мкм
расстояние до детали: 70–80 см



R360 – R600



R600 – R1200



Дальнейшие покрытия:
все финишные покрытия МОВІНЕЛ




2К материалы реагируют с влагой, поэтому все смешительные ёмкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%!



24 мес

Система підбору підложки в залежності від тону эмали

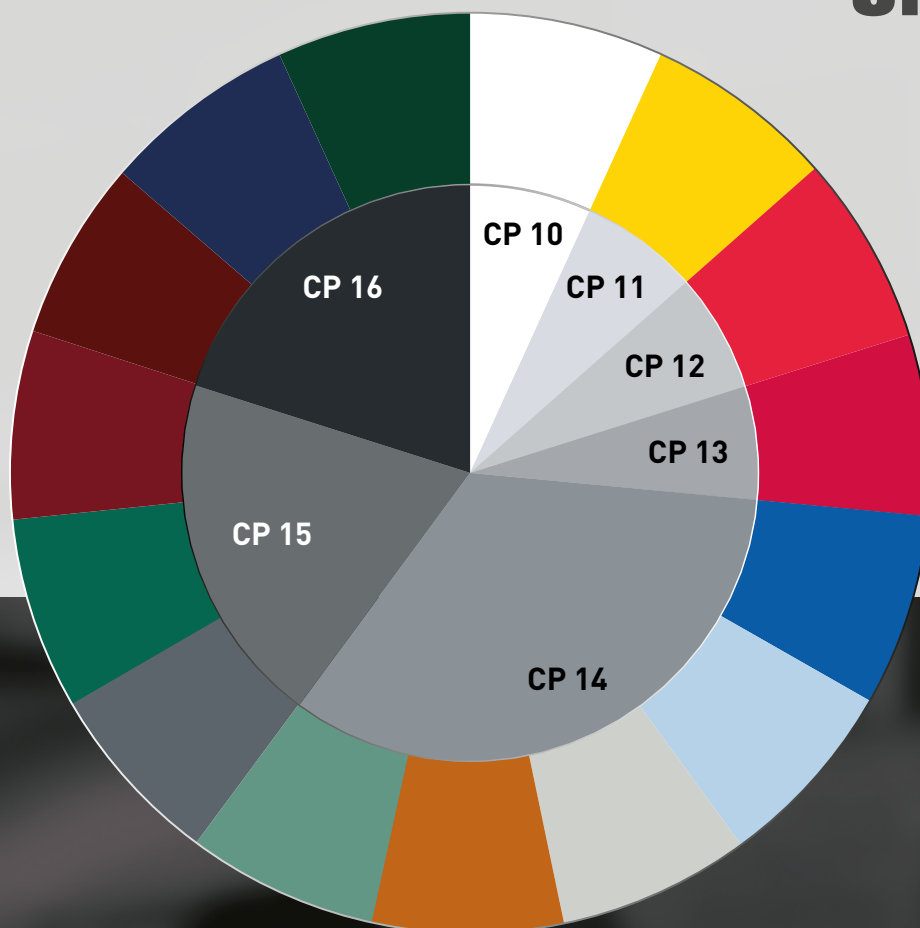

CP 10 = 100% CP 10

Арт.: 41958002

Арт.: 41958033

CP 11 = 99,5% CP 10 + 0,5% CP 17

CP 12 = 98,3% CP 10 + 1,7% CP 17

CP 13 = 96,5% CP 10 + 3,5% CP 17

CP 14 = 93,0% CP 10 + 7,0% CP 17

Арт.: 41793802

Арт.: 41793833

CP 15 = 78,0% CP 10 + 22,0% CP 17

CP 16 = 23,0% CP 10 + 77,0% CP 17

CP 17 = 100% CP 17

Арт.: 41958112

Арт.: 41958133